



somfy

КАРТОЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

19 - 07 - 2012

TDST DOC

Наименование	SHUTTER IN-WALL RECEIVER RTS
Арт. №	1811244
Серия	Receiver RTS

ОПИСАНИЕ

Настенный радиоприёмник SHUTTER IN-WALL RECEIVER RTS предназначен для радиоуправления асинхронным однофазным электродвигателем ~230В/50Гц.

Имеет контакты IB (беспотенциальные) ▼, ▲, С для подключения выключателей IB или различных устройств управления.

Имеет клавиша PROG для записи радиопередатчиков.

Приём радиокоманд на частоте 433,42 МГц в стандарте RTS на расстоянии 15 – 20 м в помещении и 150 – 200 м на открытой местности




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	АВС пластик
Цвет	Белый
Размер (Высота x Ширина x Толщина)	45 x 41x 19 мм
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Напряжение электропитания	Номинальное 230 В (диапазон 205-255 В)
Частота электропитания	Номинальная 50 Гц (диапазон 50-60 Гц)
Вес	38 г
Радиочастота	433,42 МГц +/- 100 КГц
Время удержания реле	3 минуты
Максимальное количество радиопередатчиков	12
Код	Динамический, 16 млн. комбинаций
Время передачи радиокоманд	Минимальное 0,5 с / Максимальное 10 с.
Подключение проводов	Винтовое

Температурный диапазон эксплуатации	+ 5°C ÷ + 40°C
Антенна	Встроенная

РАЗМЕРЫ

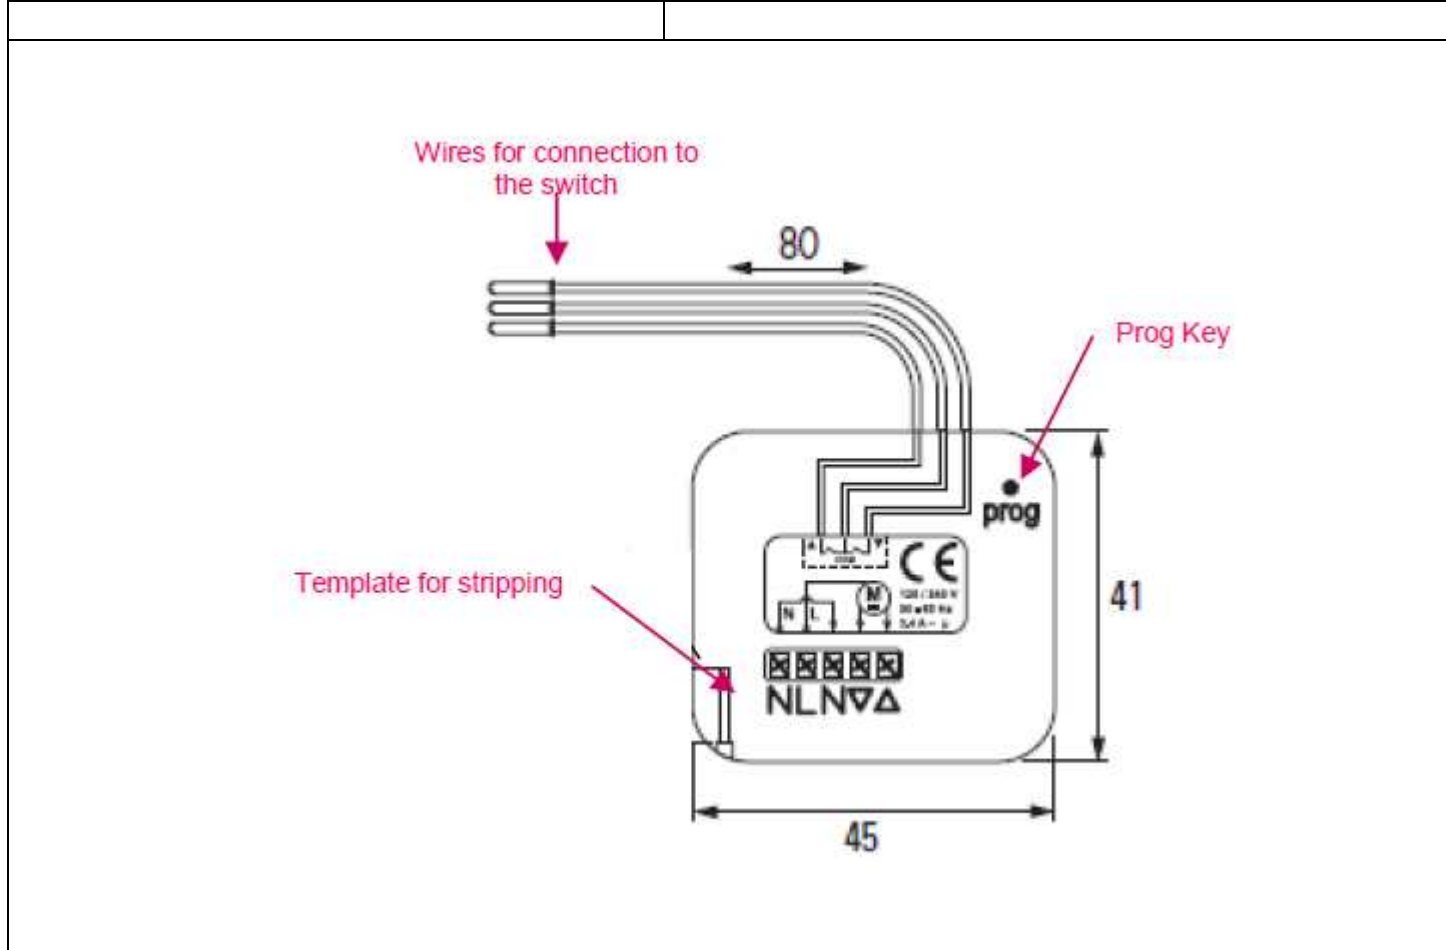

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

	Цвет	Назначение	Обозначение
1	Синий	Нейтраль электросети	N
2	Коричневый	Вниз	▼
3	Чёрный	Вверх и Фаза электросети	▲ и L
4	Зелёный	Вверх	▲
5	Белый	Общий командный	C
6	Жёлтый	Вниз	▼

