



фасадные жалюзи

модель C50
модель C80
модель Z90

издание 1/2012

selt 
sun protection systems



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	3
модель C50	4
модель C80	8
модель Z90	12



SELT

Компания **SELT SUN PROTECTION SYSTEMS** существует на рынке с 1980 года. Мы специализируемся на производстве внутренних и наружных солнцезащитных систем. Сотрудничаем с архитекторами и инвесторами уже на стадии проекта, внедряя инновационные решения, соответствующие индивидуальным требованиям заказчика.

Компания **SELT SPS** – современное и инновационное предприятие, которое предоставляет рабочие места 250 сотрудникам, и занимает площадь размером 30 000м², на которой расположены парки производственных машин, складские помещения, лаборатории и офисы. В 2011 году компания открыла собственный порошковый лакировочный цех и начала строительство офисно-производственно-складского

комплекса площадью 27 000м². Ожидаемое завершение строительства – начало 2013 года. К этому времени численность сотрудников увеличится на 100 человек. Новый комплекс предусмотрен на более 300 рабочих мест. Динамичное развитие компании и новаторский подход к теме солнцезащитных систем находят отражение в финансовых планах компании и растущем рынке сбыта. Об этом свидетельствует обширный список выполненных проектов: Российское Посольство в Вене, Бельгийское Национальное Телевидение RTBF (Чарлерой), ратуша в Осло, моторные яхты Galeon, „Народный стадион“ в Варшаве, Стадион „PGE Арена“ в Гданьске, „Лесная Опера“ в Сопоте, отели, апартаменты, офисные здания и многое другое.



модель C50

- ламели плоской С-образной формы,
- небольшая высота ламелей в сложенном виде,
- система тросовых направляющих,
- широкая цветовая гамма,
- управление ручное (с помощью рукоятки) и автоматическое,
- максимальные размеры:
ширина 3.0 м, высота 3.0 м,
- для внутреннего и наружного использования.




Модель C50 с П-образной коробкой из гнутого алюминиевого листа.

Жалюзи C50, в отличие от традиционных решений доступных на рынке, обладают ламелями повышенной жесткости, что позволяет устанавливать систему как внутри помещений, так и снаружи.


Регулируемое положение ламелей позволяет эффективно корректировать количество проникающего в помещение света, в зависимости от надобности, и обеспечивает комфорт при эксплуатации помещения.



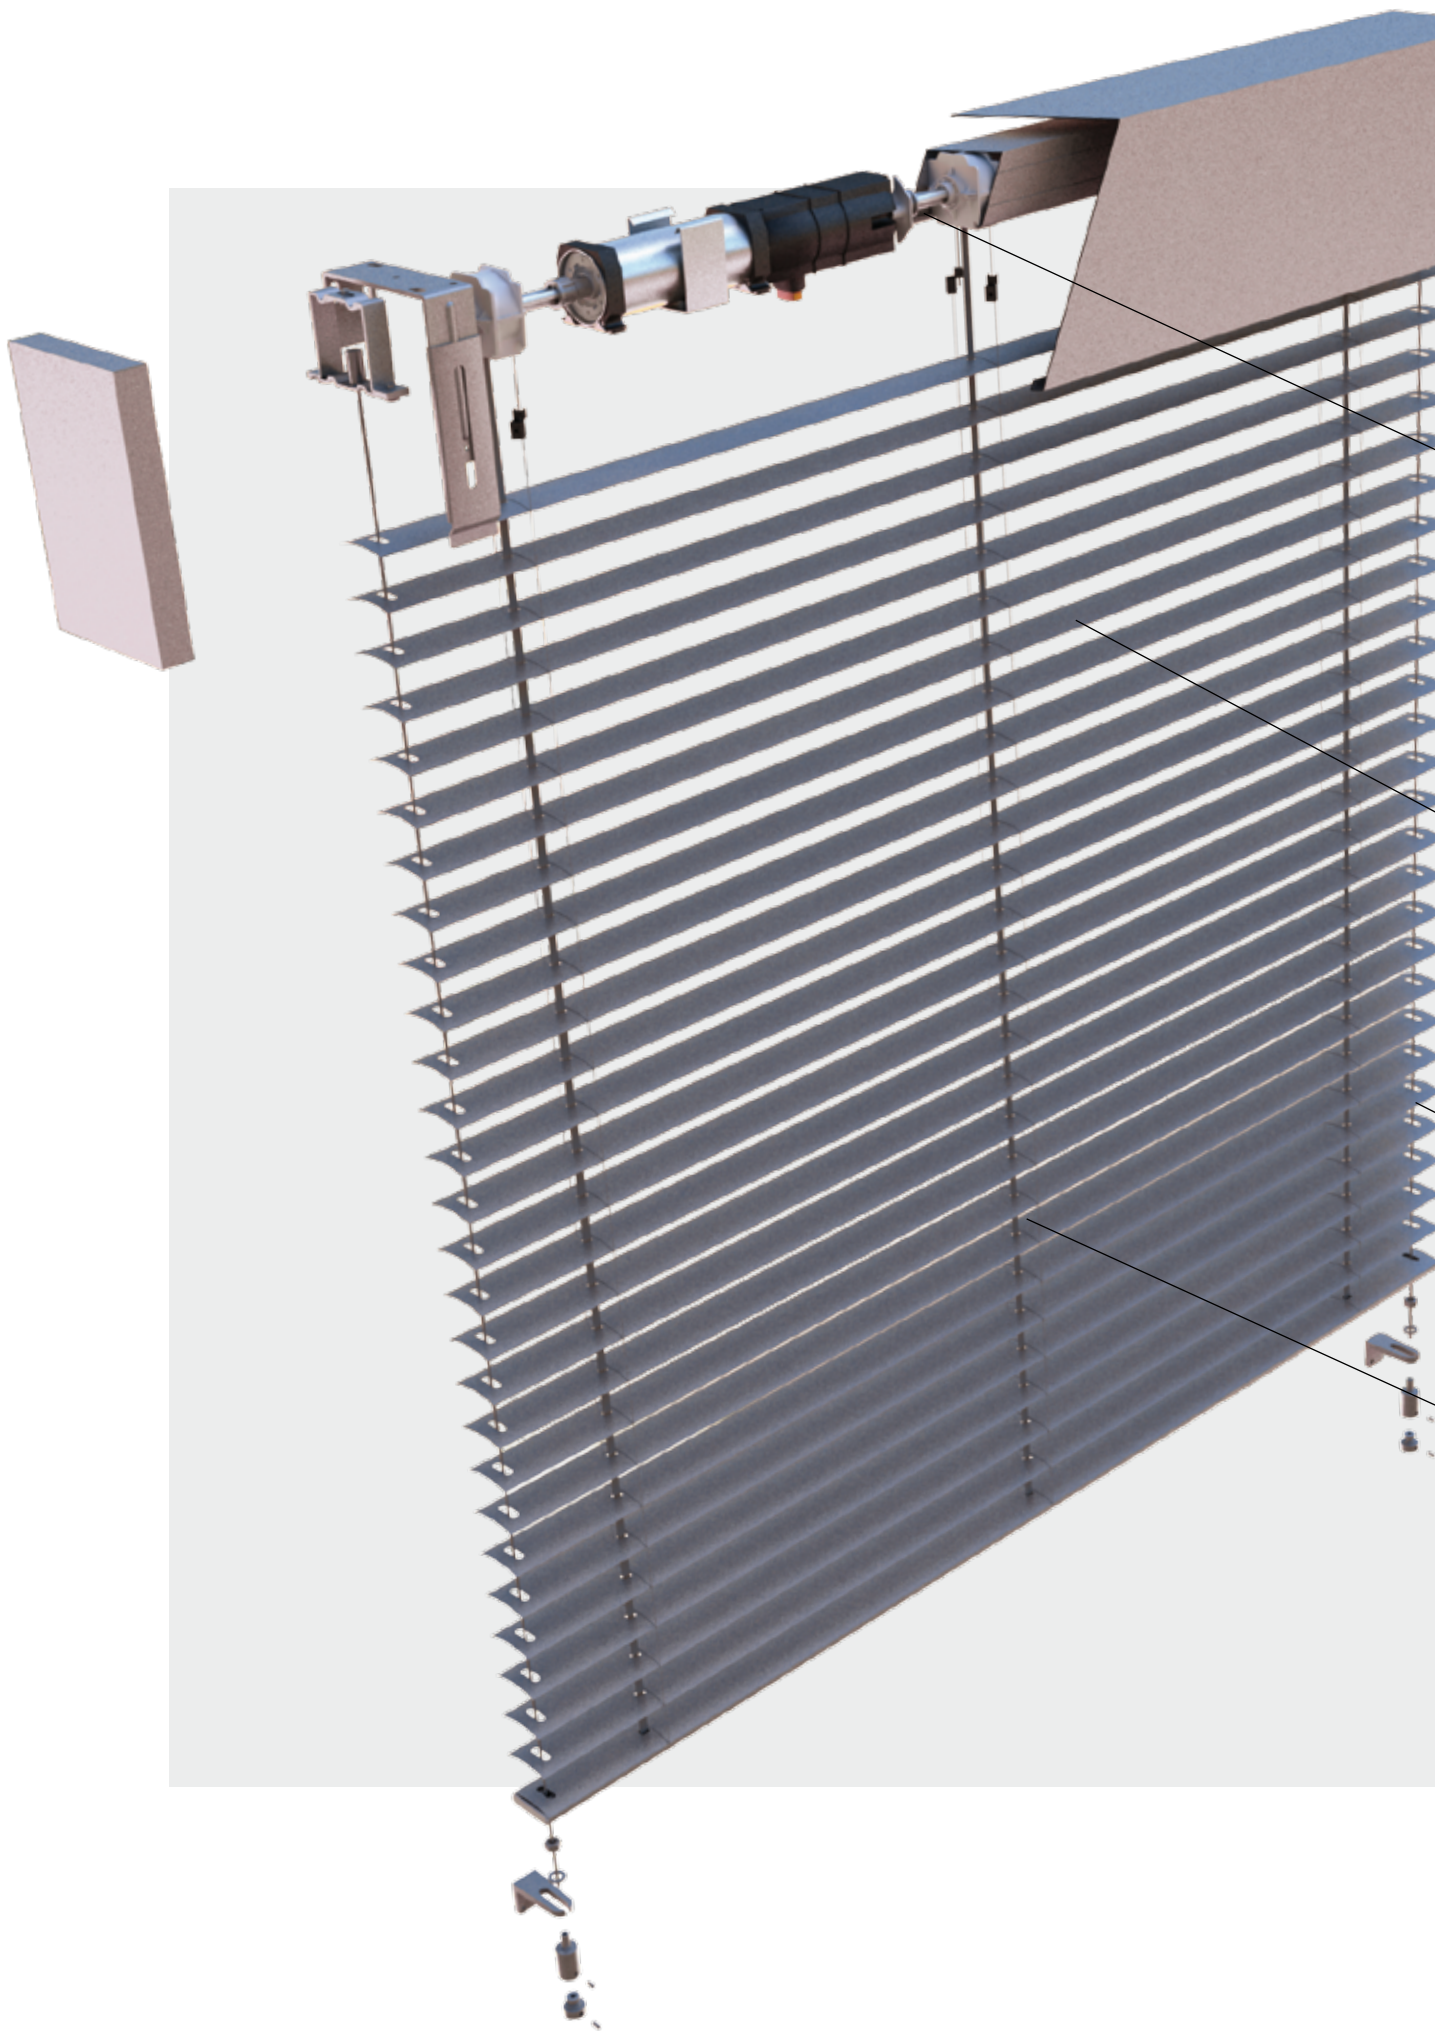

защитный короб

Короб фасадных жалюзи представляет собой гнутый алюминиевый лист толщиной 1.2мм или 2.0мм. Использование различных форм и цвета короба позволит оптимально вписать внешние жалюзи в общую архитектуру здания.

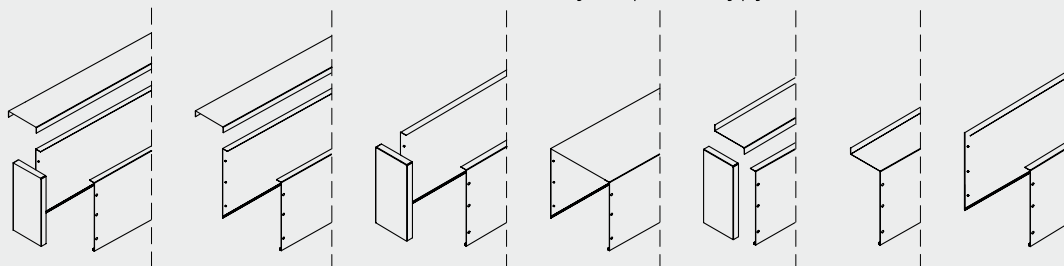


электроприводы и автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: автоматику погоды, датчики солнца, бесшумные электроприводы, электроприводы оборудованы приемниками работающими по двенаправленному радио протоколу и устройства радиуправления.



ламели C50

Выполнены методом роликовой прокатки из алюминиевой ленты толщиной 0.4 мм и шириной 49 мм. Повышенная жесткость позволяет использовать их как внутри помещений, так и снаружи. Угол наклона ламелей 75 градусов.

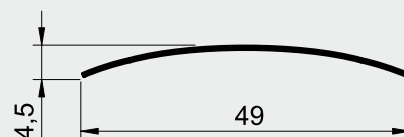

боковые направляющие



Боковые направляющие в виде троса из нержавеющей стали диаметром 2.5мм с прозрачной ПВХ оплеткой, которая гарантирует улучшенную функциональность системы. Для придания эстетичного внешнего вида концы направляющих тросов отделаны элементами из нержавеющей стали.

текстильные элементы

Подъемная лента и лесенка, необходимая для поддержания и поворота ламелей, изготовлены из синтетического волокна (полиэстера) устойчивого к разрыву, истиранию, а также к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текстильные элементы скрепляются путем термической пайки.

модель **C50**



модель C80

- ламели С-образной формы,
 - могут поставляться в двух исполнениях:
 - с профильными направляющими,
 - или с тросовыми (C80L),
 - широкая цветовая гамма,
 - управление ручное (с помощью рукоятки) и автоматическое,
 - максимальные размеры:
 - ширина 4.5 м, высота 5.0 м,**
 - для наружного использования.
-



Модель S80 с овальным коробом, предназначенным для установки на фасад и для группового монтажа.

Жалюзи S80 являются самыми популярными среди внешних доступных фасадных жалюзи. Ламели имеют заваљцованные края, что придает им большую жесткость.


Регулируемое положение ламелей позволяет эффективно корректировать количество проникающего в помещение света, в зависимости от надобности, и обеспечивает комфорт при эксплуатации помещения.





защитный короб

Короб фасадных жалюзи представляет собой гнутый алюминиевый лист толщиной 1.2мм или 2.0мм. Использование различных форм и цвета короба позволит оптимально вписать внешние жалюзи в общую архитектуру здания. В ассортименте имеются овальные короба, изготовлены на базе экструдированного алюминиевого профиля, которые держатся на несущих направляющих с помощью боковых крышек. Система с овальным коробом предназначена для монтажа непосредственно на фасад.

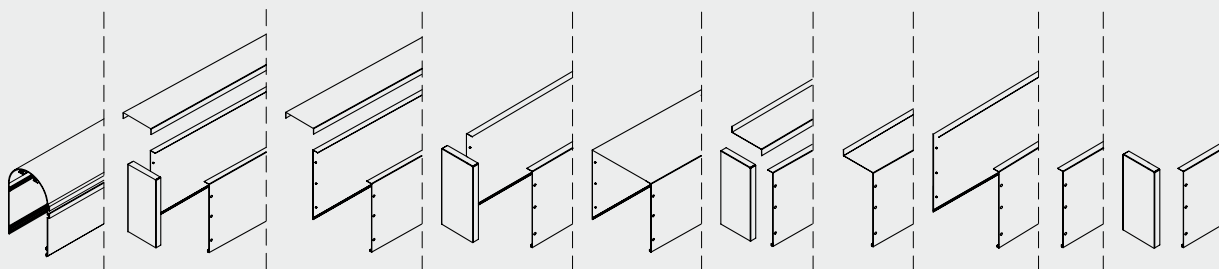


электроприводы и автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: автоматику погоды, датчики солнца, бесшумные электроприводы, электроприводы оборудованы приемниками работающими по двенаправленному радио протоколу и устройства радиуправления.




ламели C80

Выполнены методом роликовой прокатки из алюминиевой ленты толщиной 0.42мм и шириной 80.4мм, с завальцованными краями. Ламели перемещаются по боковым направляющим при помощи прочных металлических цапф, что придает полотну дополнительную стабильность при порывистом ветре.



боковые направляющие

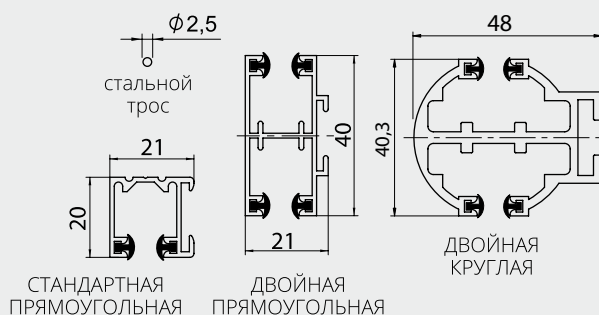

Прямоугольные, с коробом из гнутого алюминиевого листа, и круглые, с овальным коробом (самонесущим), направляющие предназначены для монтажа на фасад. Возможно использование и тросовых направляющих (C80L).

текстильные элементы

Лесенка, усиленная двойной вставкой из кевлара (материала используемого для изготовления бронежилетов), вместе с лентой являются несущим элементом ламелей жалюзи C80. Текстильные элементы скрепляются путем термической пайки. Все текстильные элементы устойчивы к разрыву, истиранию, а также к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

модель **C80**



модель Z90

- ламели Z-образной формы, оснащенные звукоизоляционной прокладкой,
 - возможно полное затемнение,
 - широкая цветовая гамма,
 - управление ручное (с помощью рукоятки) и автоматическое,
 - максимальные размеры: ширина 4.5 м, высота 4.5 м или ширина 3.2 м и высота 5.0 м,
 - для наружного использования.
-




Модель Z90 с овальным коробом, предназначенным для установки на фасад и для группового монтажа.

Геометрия ламелей жалюзи Z90 обеспечивает их почти полное смыкание, чего невозможно добиться при использовании традиционной С-образной формы ламелей.

Регулируемое положение ламелей позволяет эффективно корректировать количество проникающего в помещение света, в зависимости от надобности, и обеспечивает комфорт при эксплуатации помещения.




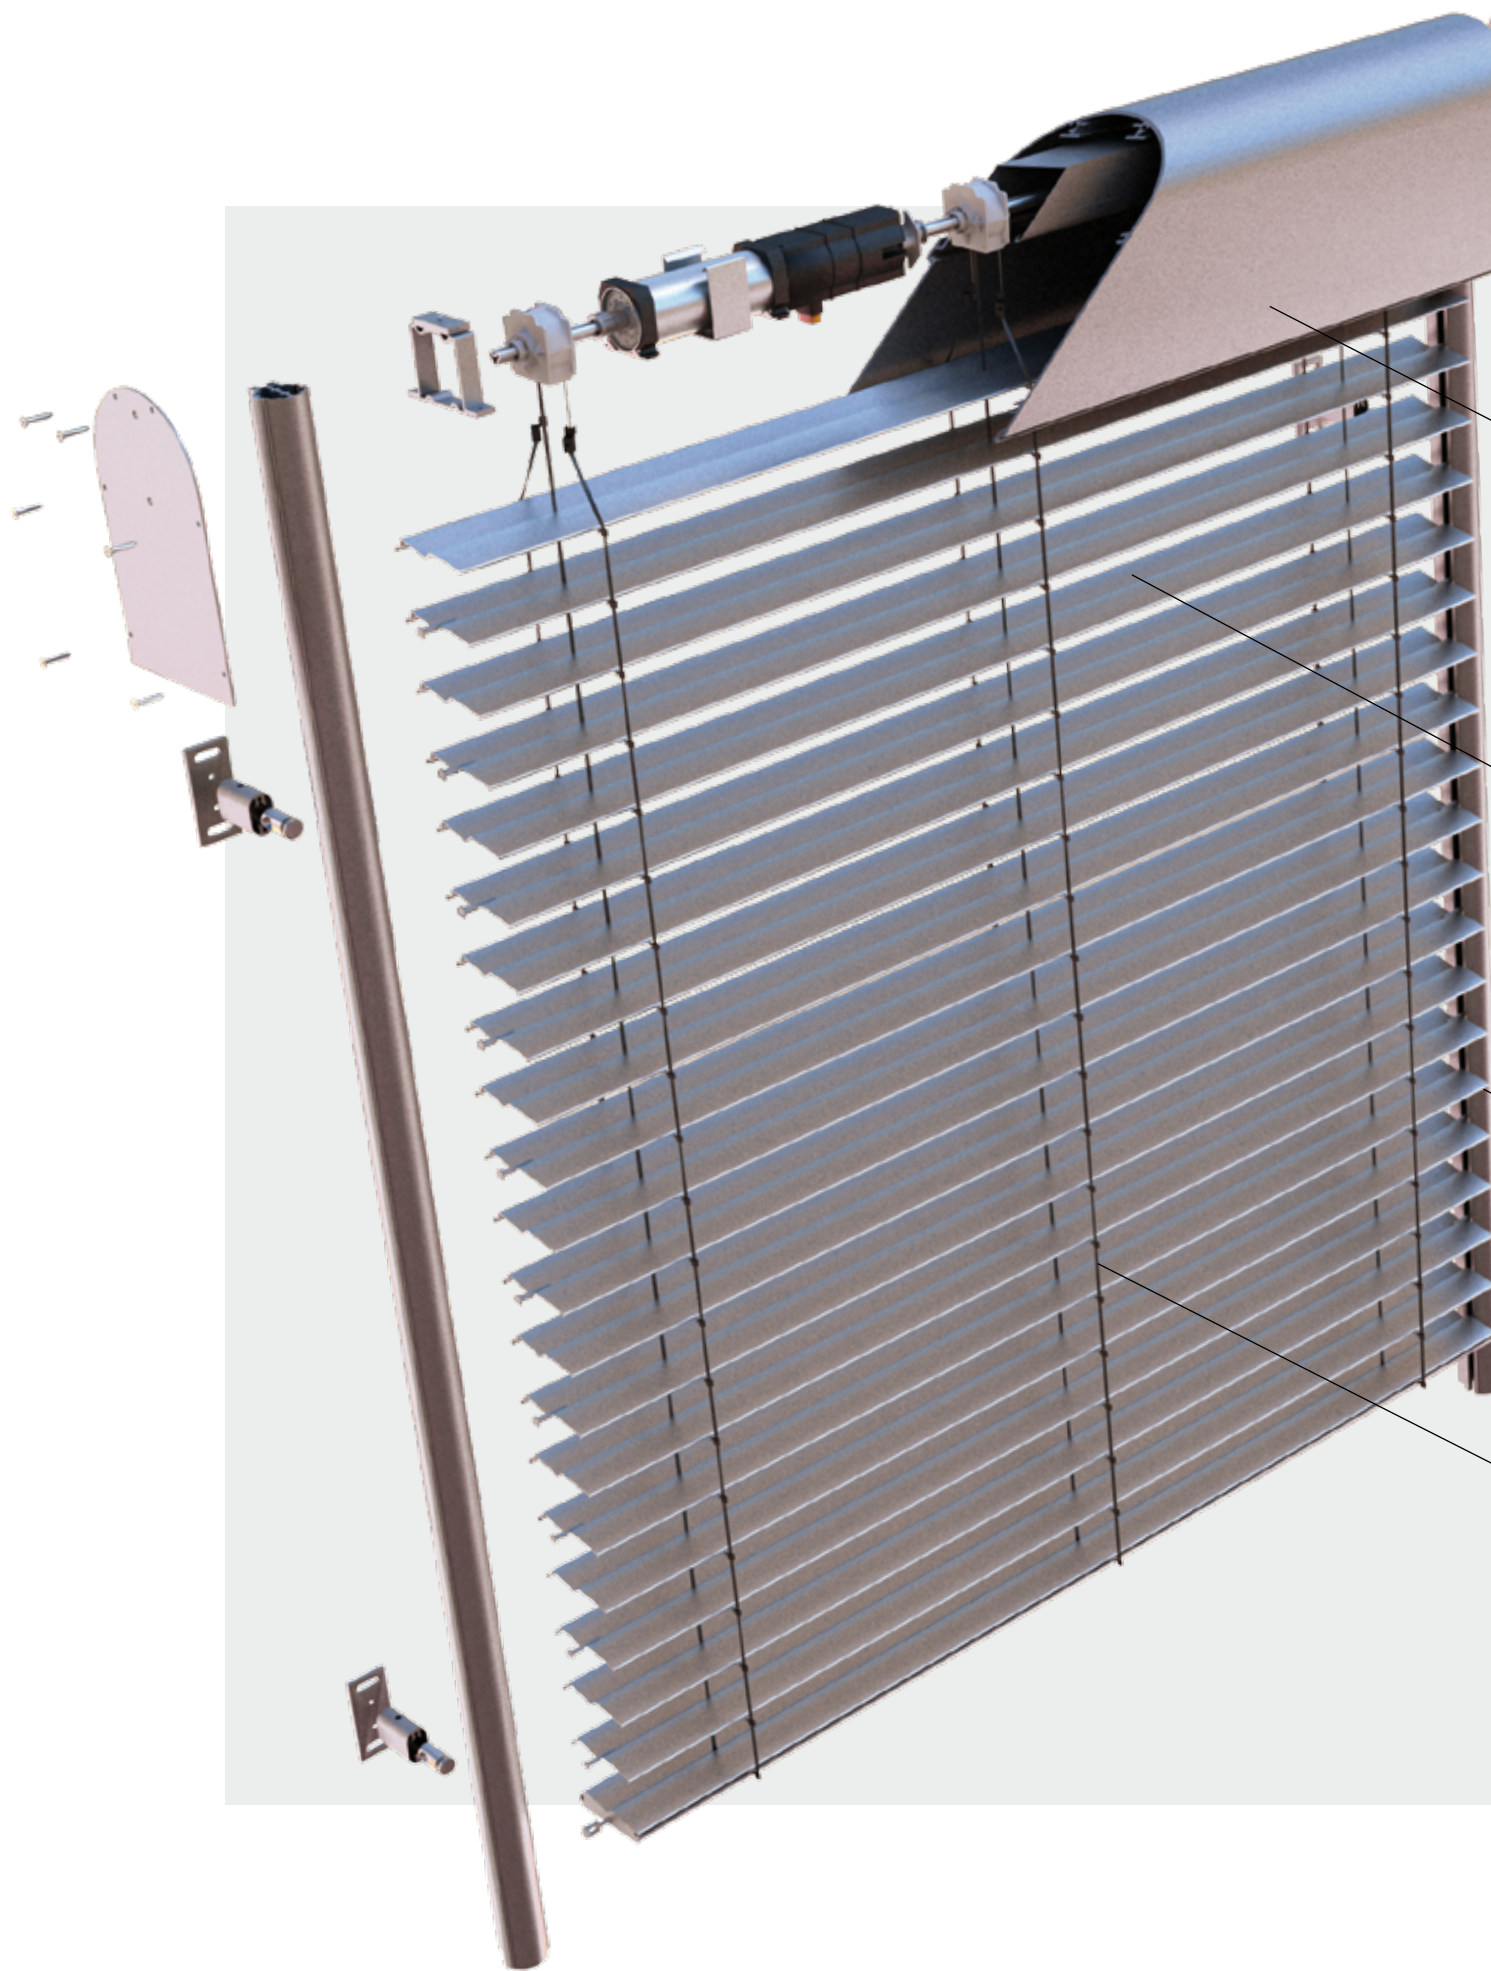

защитный короб

Короб фасадных жалюзи представляет собой гнутый алюминиевый лист толщиной 1.2мм или 2.0 мм. Использование различных форм и цвета короба позволит оптимально вписать внешние жалюзи в общую архитектуру здания.

В ассортименте имеются овальные короба, изготовлены на базе экструдированного алюминиевого профиля, которые держатся на несущих направляющих с помощью боковых крышек. Система с овальным коробом предназначена для монтажа непосредственно на фасад.

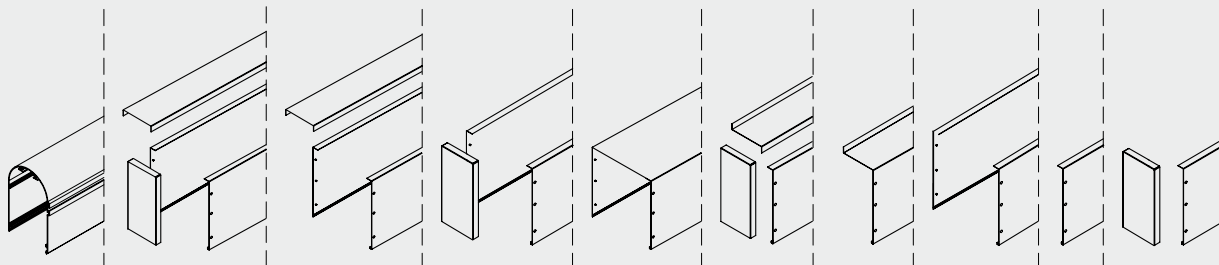

электроприводы и автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: автоматику погоды, датчики солнца, бесшумные электроприводы, электроприводы оборудованы приемниками работающими по двустороннему радио протоколу и устройства радиуправления.




ламели Z90

Выполнены методом роликовой прокатки из алюминиевой ленты толщиной 0.42 мм и шириной 92.5мм. Возможно почти полное смыкание ламелей между собой, чего невозможно добиться при использовании традиционной С-образной формы ламелей. Ламели оснащены звукоизоляционной прокладкой, благодаря которой имеют, в закрытом положении, дополнительную защиту от уличного шума.



боковые направляющие

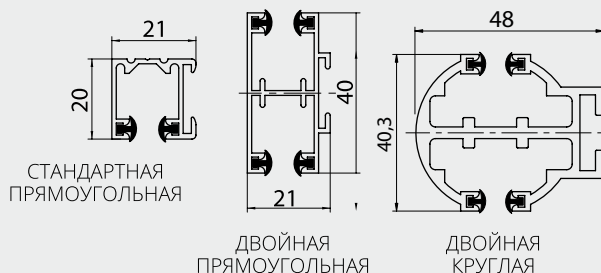

Прямоугольные, с коробом из гнутого алюминиевого листа, и круглые, с овальным коробом (самонесущим), направляющие предназначены для монтажа на фасад.

текстильные элементы

Система Hagofix® - синтетическое волокно (полиэстер) усилено двойной вставкой из кевлара (материала используемого для изготовления бронежилетов) вместе с лентой являются несущим элементом ламелей жалюзи Z90. Текстильные элементы скрепляются путем термической пайки. Элементы устойчивы к разрыву и истиранию, а также к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

модель **Z90**



www.selt.pl