



маркизы

горизонтальные маркизы
балконные маркизы



selt
sun protection systems

1 издание



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	3
Мальта	4
Сильвер Плюс	8
Австралия	12
Ямайка	16
Палладжо	22
Дакар	26
Италия	30
Италия перильная	34
Италия кассетная	38



SELT

Компания **SELT SUN PROTECTION SYSTEMS** существует на рынке с 1980 года. Мы специализируемся на производстве внутренних и наружных солнцезащитных систем. Сотрудничаем с архитекторами и инвесторами уже на стадии проекта, внедряя инновационные решения, соответствующие индивидуальным требованиям заказчика.

Компания **SELT SPS** – современное и инновационное предприятие, которое предоставляет рабочие места 250 сотрудникам, и занимает площадь размером 30 000м², на которой расположены парки производственных машин, складские помещения, лаборатории и офисы. В 2011 году компания открыла собственный порошковый лакировочный цех и начала строительство офисно-производственно-складского

комплекса площадью 27 000м². Ожидаемое завершение строительства – начало 2013 года. К этому времени численность сотрудников увеличится на 100 человек. Новый комплекс предусмотрен на более 300 рабочих мест. Динамичное развитие компании и новаторский подход к теме солнцезащитных систем находят отражение в финансовых планах компании и растущем рынке сбыта. Об этом свидетельствует обширный список выполненных проектов: Российское Посольство в Вене, Бельгийское Национальное Телевидение RTBF (Чарлерой), ратуша в Осло, моторные яхты Galeon, „Народный стадион“ в Варшаве, Стадион „PGE Арена“ в Гданьске, „Лесная Опера“ в Сопоте, отели, апартаменты, офисные здания и многое другое.

горизонтальная маркиза

Мальта


КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	80мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное
ВЫНОС	1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	3.1м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	5.0м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вынос +0.3м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	не предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5°~70° (монтаж к стене) 5°~85° (монтаж к потолку)
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	не предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый, бежевый, коричневый, графитный и серебряно-графитный (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает более 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика



Мальта – это легкая, свободно висящая маркиза, идеально подходящая для затенения маленьких террас и балконов. Ей компактная конструкция снабжена универсальными настенно-потолочными кронштейнами, которые обеспечивают быстроту и простоту монтажа, а также позволяют задать угол наклона до 85 градусов. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, делает их прочными и надежными. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской в пять стандартных цветов.



Мальта

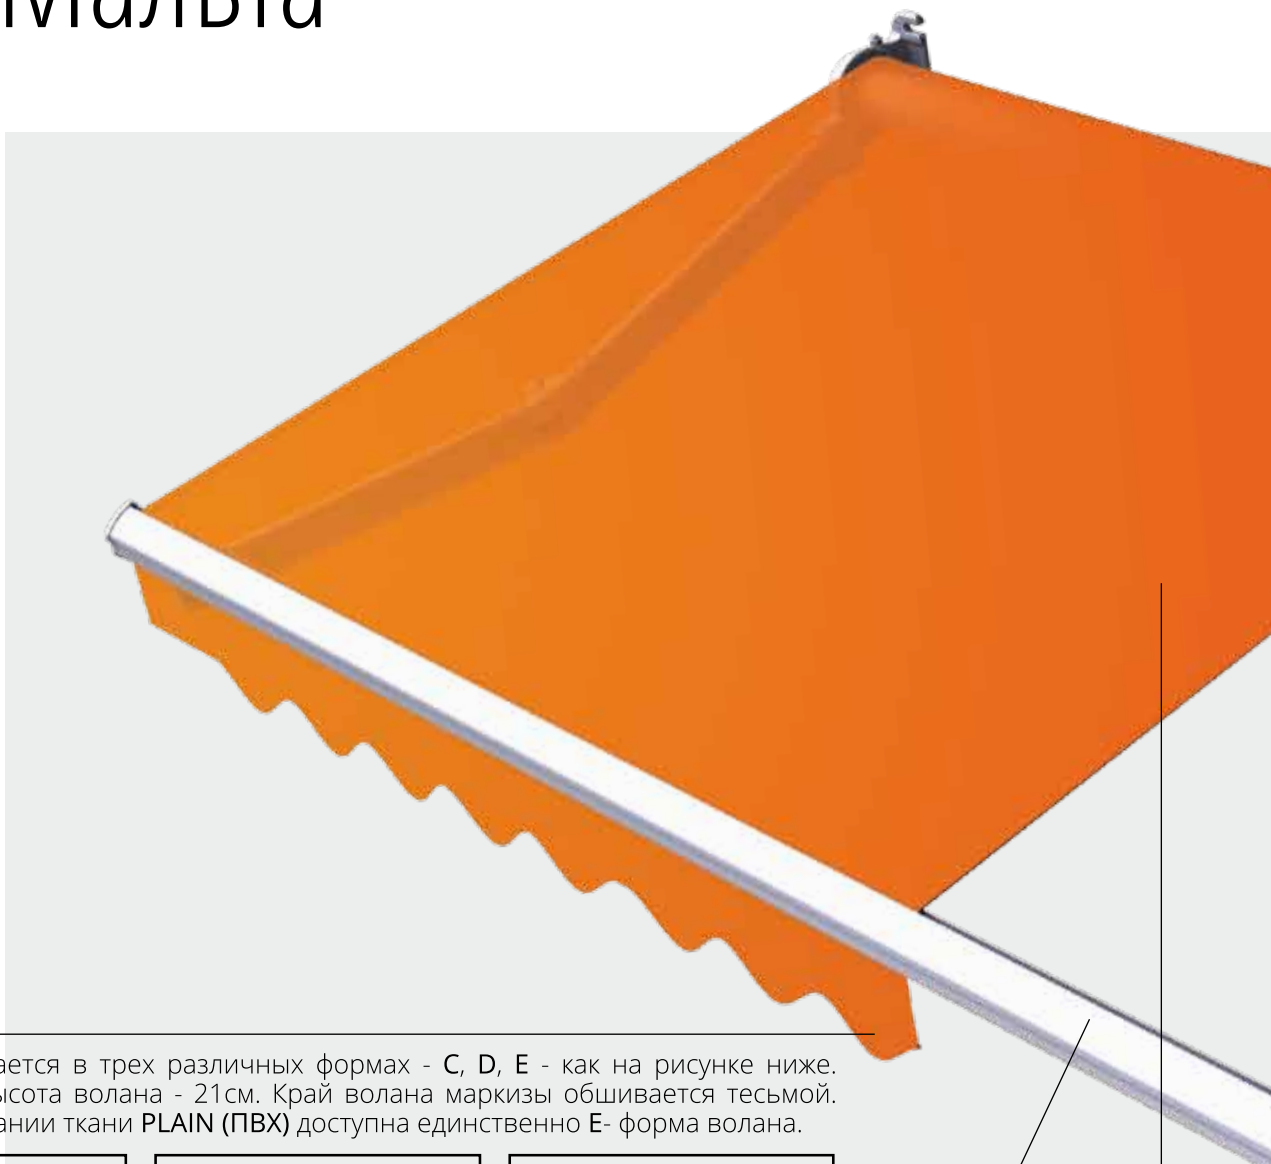

Волан

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.



Легкие и прочные кронштейны, выполнены из кованного алюминия, позволяют при минимальном весе создавать долговечные конструкции. Универсальные настенно-потолочные кронштейны дают возможность устанавливать маркизу как на стену, так и на потолок.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

HOME MOTION by
somfy

io
homecontrol

RTS
Radio Technology System

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

HERUBINI



установка



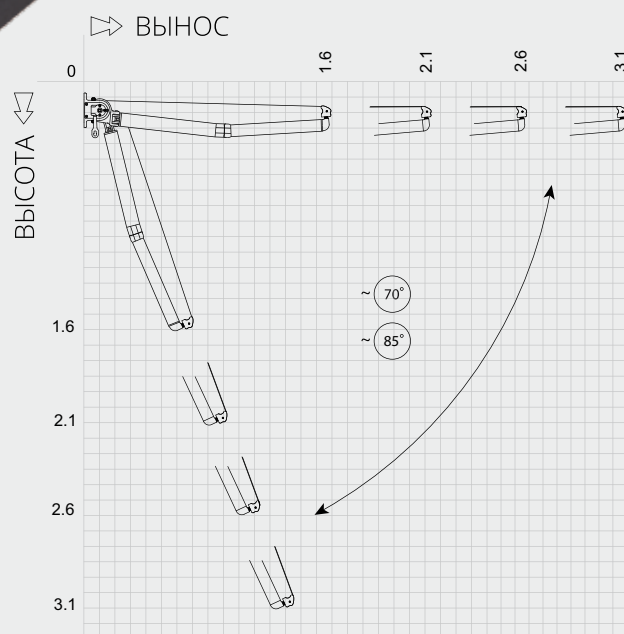


График проекции угла наклона

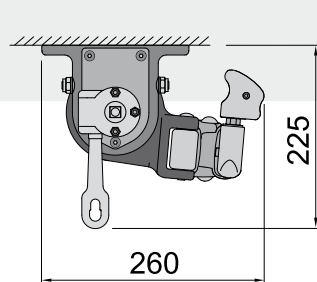

Установка на потолке

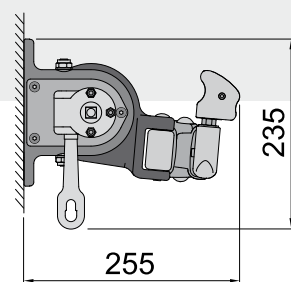

Установка на стене

горизонтальная маркиза

СИЛЬВЕР

П Л Ю С

КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм и 80мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное; на стропилах
ВЫНОС	1.6м; 1.9м; 2.2м; 2.5м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	2.5м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	5.3м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вынос +0.4м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи; в случае использования пересекающихся локтей, минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5° ~ 40°
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика



СильверПлюс – представляет собой легкую экономичную конструкцию для затенения террас и балконов среднего размера. Складывающиеся локти из специального алюминиевого сплава устанавливаются на кронштейнах выполненных с применением ЧПУ (числовое программное управление) обработки. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, делает их прочными и надежными. Конструкция опирается на солидную стальную балку квадратного сечения, что дает относительную свободу расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы. Дополнительный алюминиевый козырек защищает свернутую ткань и подчеркивает эстетичный вид всей маркизы. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской белого цвета. Возможно использование системы “локоть под локоть” (пересекающиеся локти).



горизонтальная маркиза


СИЛЬВЕР

П Л Ю С



ВОЛАН

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани **PLAIN (ПВХ)** доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании **IGP**. Благодаря использованию продукта **IGP-DURA@clean** покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010

ТКАНЬ

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку **ТЕФЛОН** и **СКОТЧГАРД**. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.



конструкция

Балка квадратного сечения дает относительную свободу расположения кронштейнов. Защитный козырек конструкции позволяет защитить ткань маркизы от различных погодных явлений.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

HOME MOTION by
somfy


io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy



LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE


HERUBINI

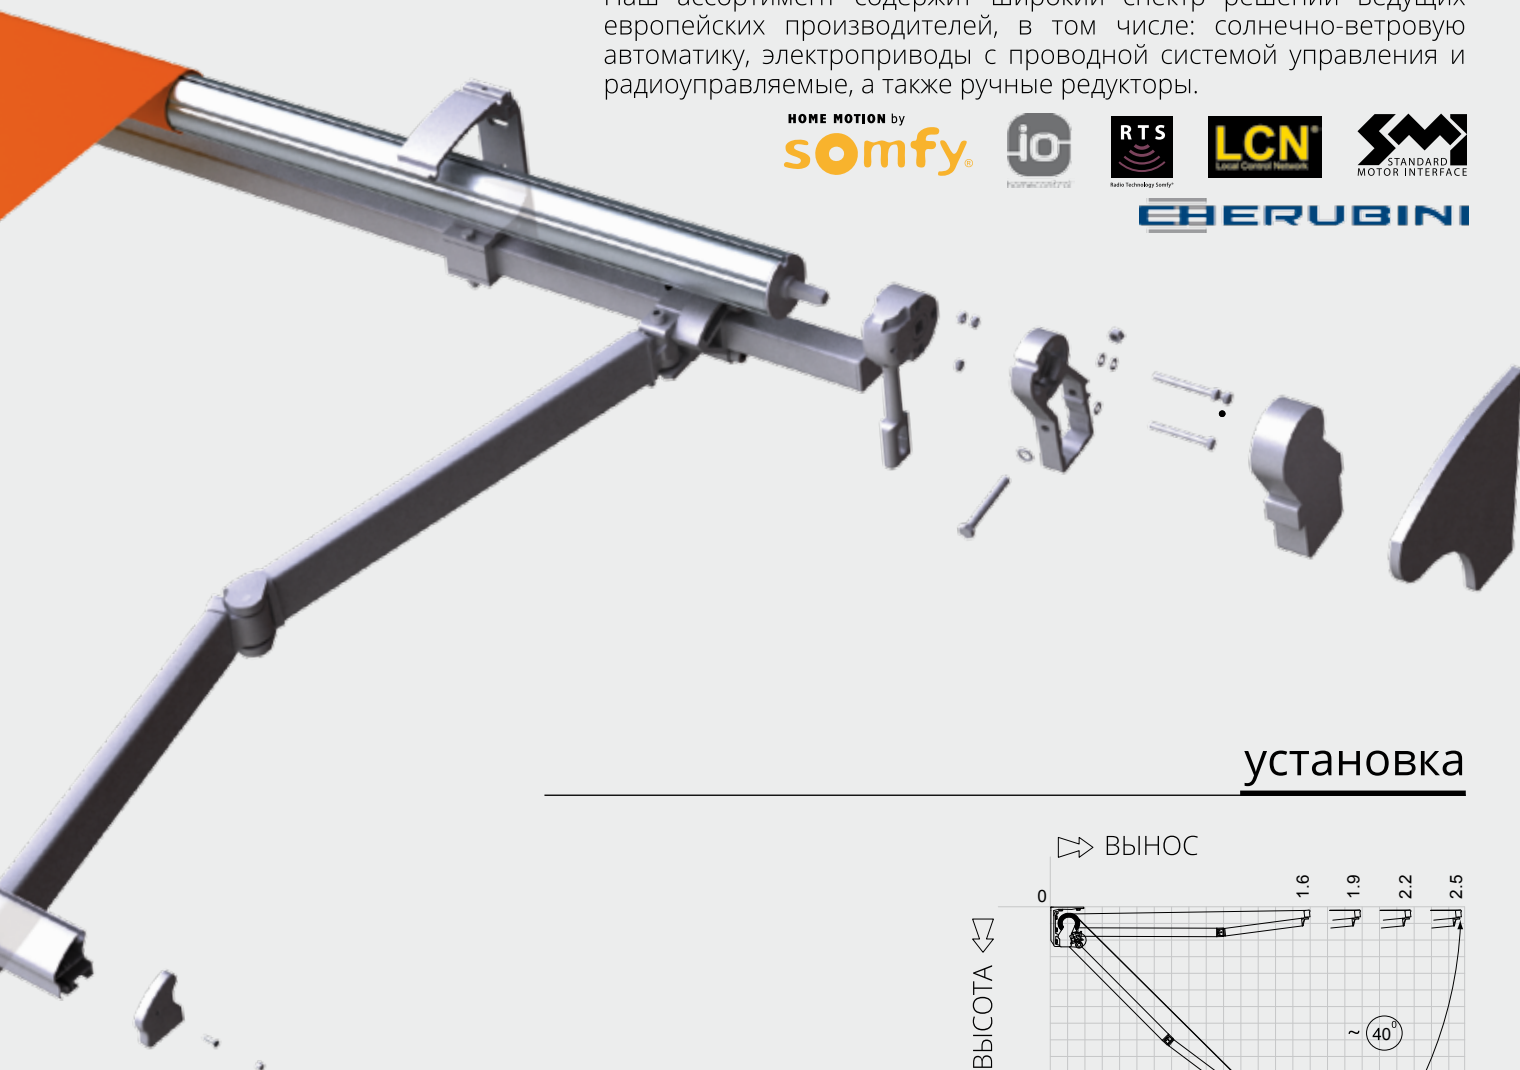


установка

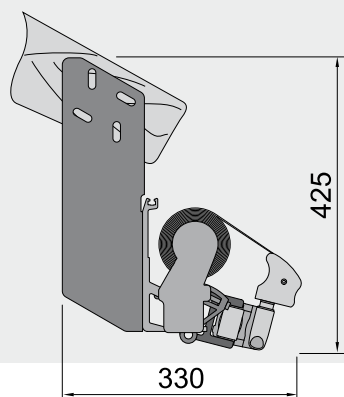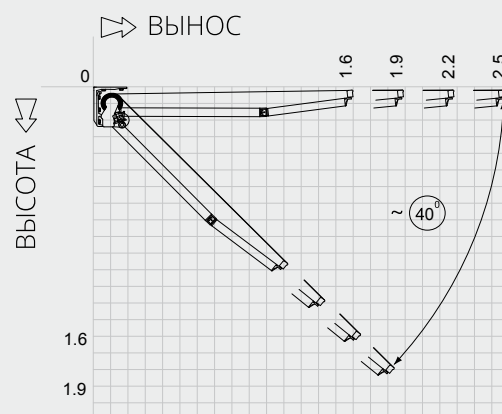


Установка на стропилах

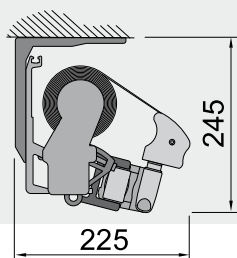

Установка на
потолке

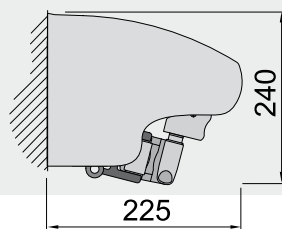

Установка на стене,
вариант с защитным
козырьком

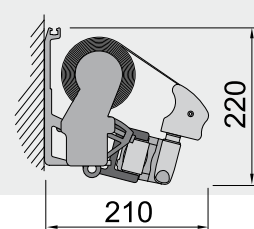

Установка на стене

горизонтальная маркиза

Австралия


КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм и 80мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное; на стропилах
ВЫНОС	1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	3.6м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	7.0м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вынос +0.35м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи; выравнивание сложенных локтей; в случае использования пересекающихся локтей, минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5° ~ 60°
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	не предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый, бежевый, коричневый, графитный и серебрино-графитный (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика



Австралия – является идеальным решением для больших террас. Благодаря своей простой и солидной конструкции данная маркиза находит большое применение при коммерческом использовании. Складывающиеся локти маркизы установлены на литых под давлением алюминиевых кронштейнах. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, и точно выполненные поворотные соединения гарантируют долгосрочную и надежную работу маркизы. Центральный суппорт вала в широких маркизах компенсирует прогиб вала намотки, обеспечивая хорошее натяжение ткани. Конструкция опирается на солидную стальную балку квадратного сечения, что дает относительную свободу расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный и серебристо-графитный. Возможно использование системы “локоть под локоть” (пересекающиеся локти).



Австралия

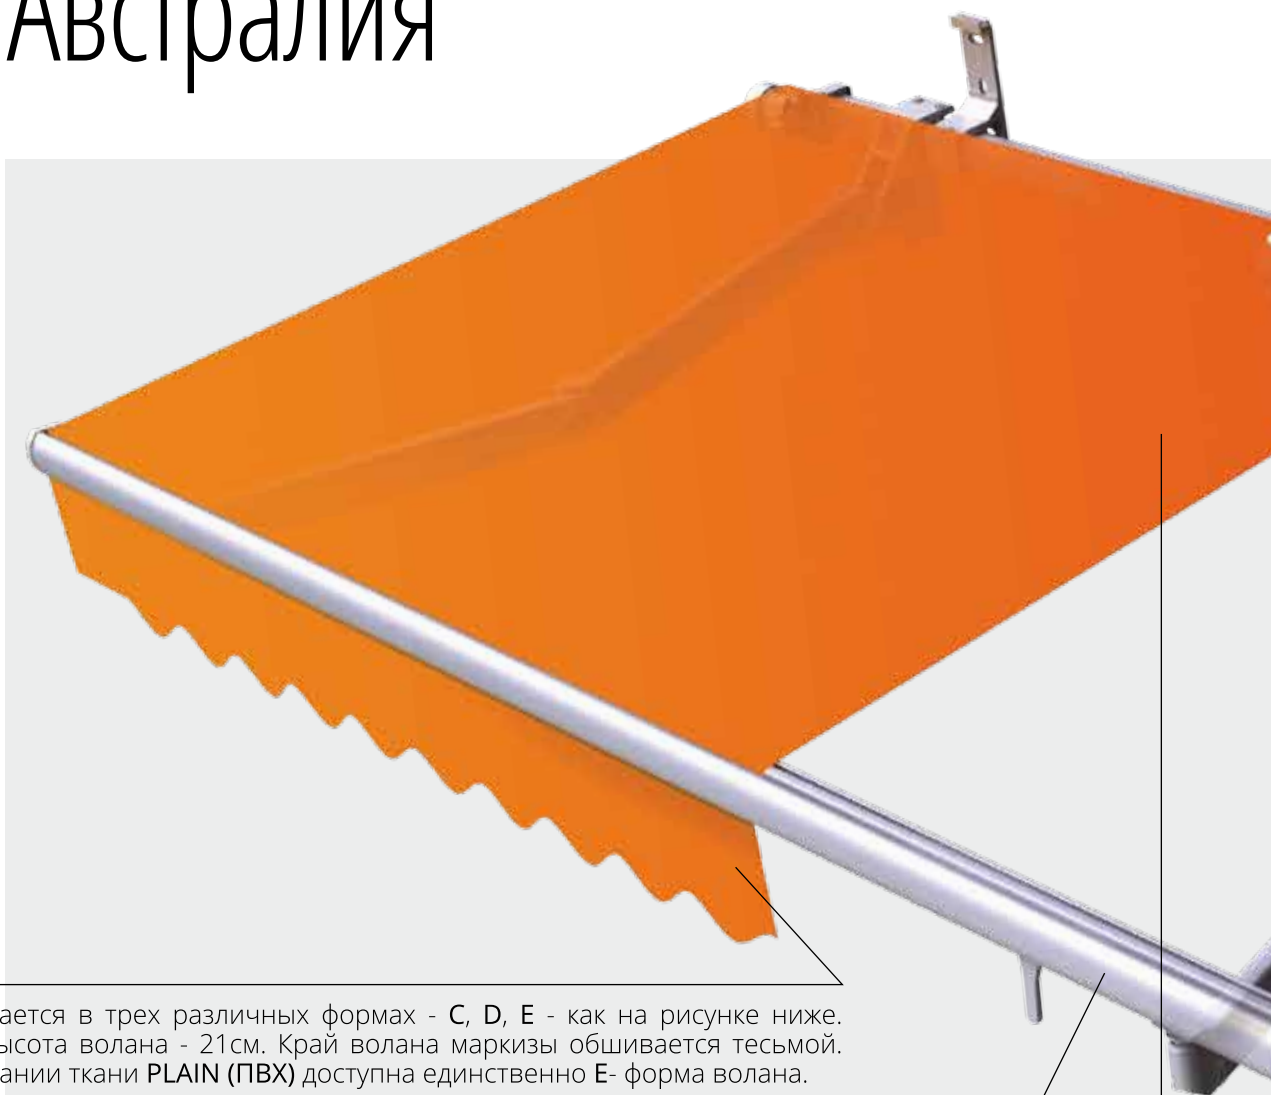

ВОЛАН

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ТКАНЬ

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.




Балка квадратного сечения дает относительную свободу расположения кронштейнов. Выполнены из литого под давлением и экструдированного алюминия кронштейны локтей при минимальном весе гарантируют долгосрочную надежную работу.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.



установка

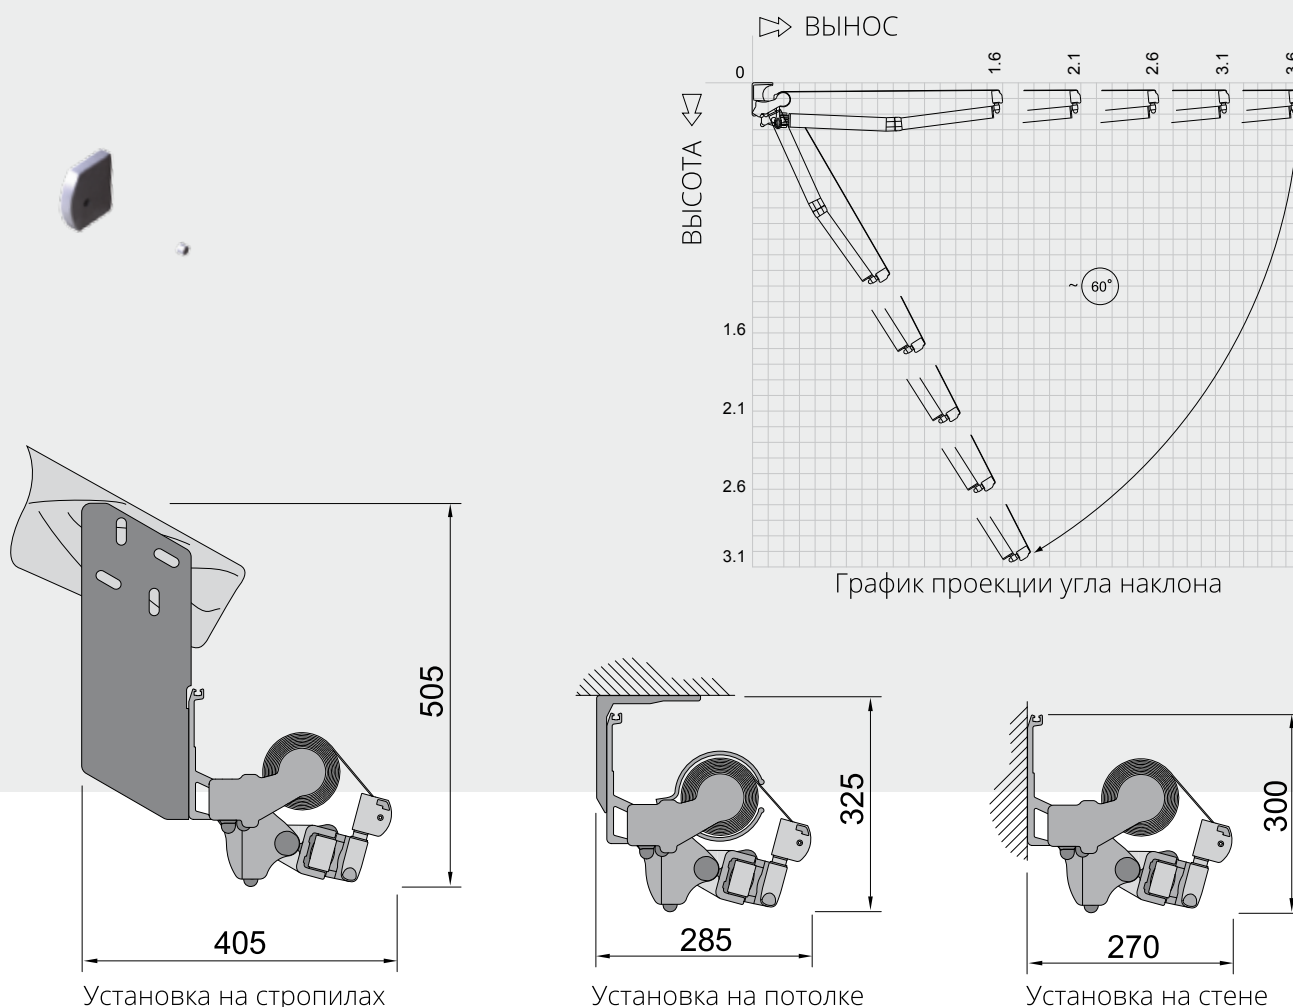

горизонтальная маркиза

Ямайка

КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм и 80мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное; на стропилах
ВЫНОС	1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м; 4.1м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	4.1м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	7.0м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вылет +0.5м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи; выравнивание сложенных локтей; в случае использования пересекающихся локтей, минимальная ширина равна: вынос минус 0.4 м
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5° ~ 40°
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый, бежевый, коричневый, графитный и серебряно-графитный (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
ОПУСКАЕМЫЙ ВОЛАН (ОПЦИОНАЛЬНО)	предусмотрен
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика



Ямайка объединяет в себе элегантность и прочность. Эта система обеспечивает долговечность при интенсивных условиях эксплуатации, поэтому прекрасно подходит для оформления больших пространственных террас и для коммерческого применения. Складывающиеся локти из специального алюминиевого сплава устанавливаются на кронштейнах выполненных с применением ЧПУ (числовое программное управление) обработки. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, и точно выполненные поворотные соединения гарантируют долгосрочную надежную работу маркизы. Центральный суппорт вала в широких маркизах предотвращает его прогиб, обеспечивая хорошее натяжение ткани. Конструкция опирается на солидную стальную балку квадратного сечения, что дает относительную свободу расположения кронштейнов и упрощает установку маркизы. Дополнительный алюминиевый козырек защищает свернутую ткань. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный и серебристо-графитный. Возможно использование системы "локоть под локоть" (пересекающиеся локти).



Ямайка



волан

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как, кислые дожди, загрязнение птичьим пометом и жидкие стирающие средства (химчистка) пропитка ткани может терять свои свойства.



конструкция

Кронштейны локтей, выполнены из экструдированного алюминия с применением ЧПУ обработки, дают возможность производить маркизу с выносом 4.1м. Маркиза может комплектоваться козырьком защищающим тент маркизы от погодных явлений.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиуправляемые, а также ручные редукторы

HOME MOTION by
somfy

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Society



LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE


HERUBINI




установка

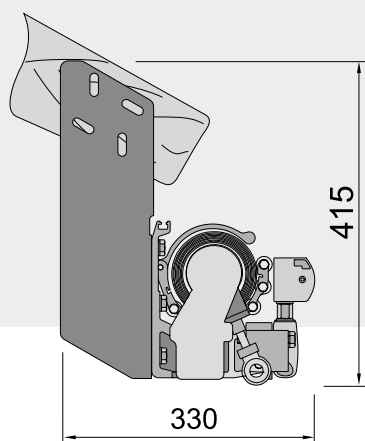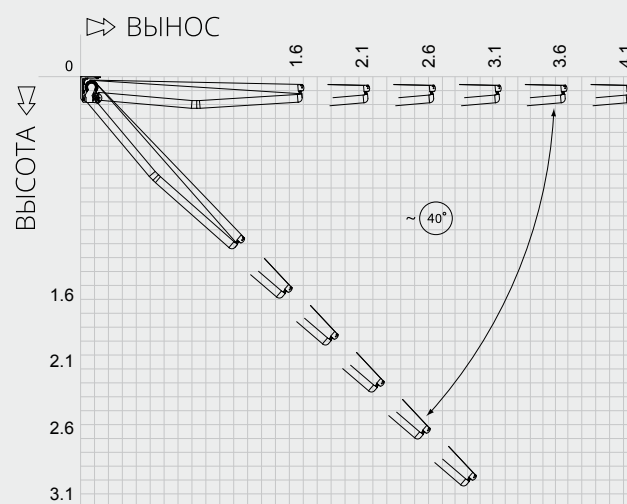


Установка на стропилах

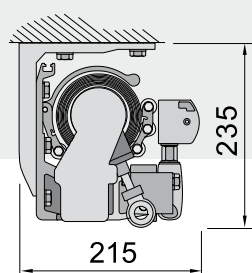

Установка на потолке

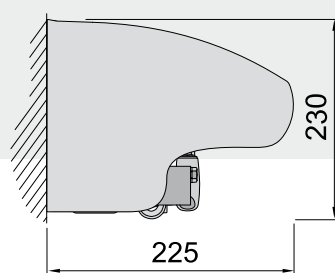


Установка на стене, вариант с защитным козырьком

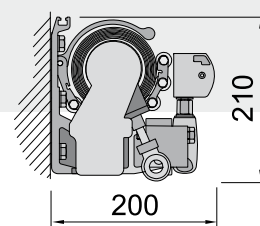

Установка на стене

горизонтальная маркиза

Ямайка

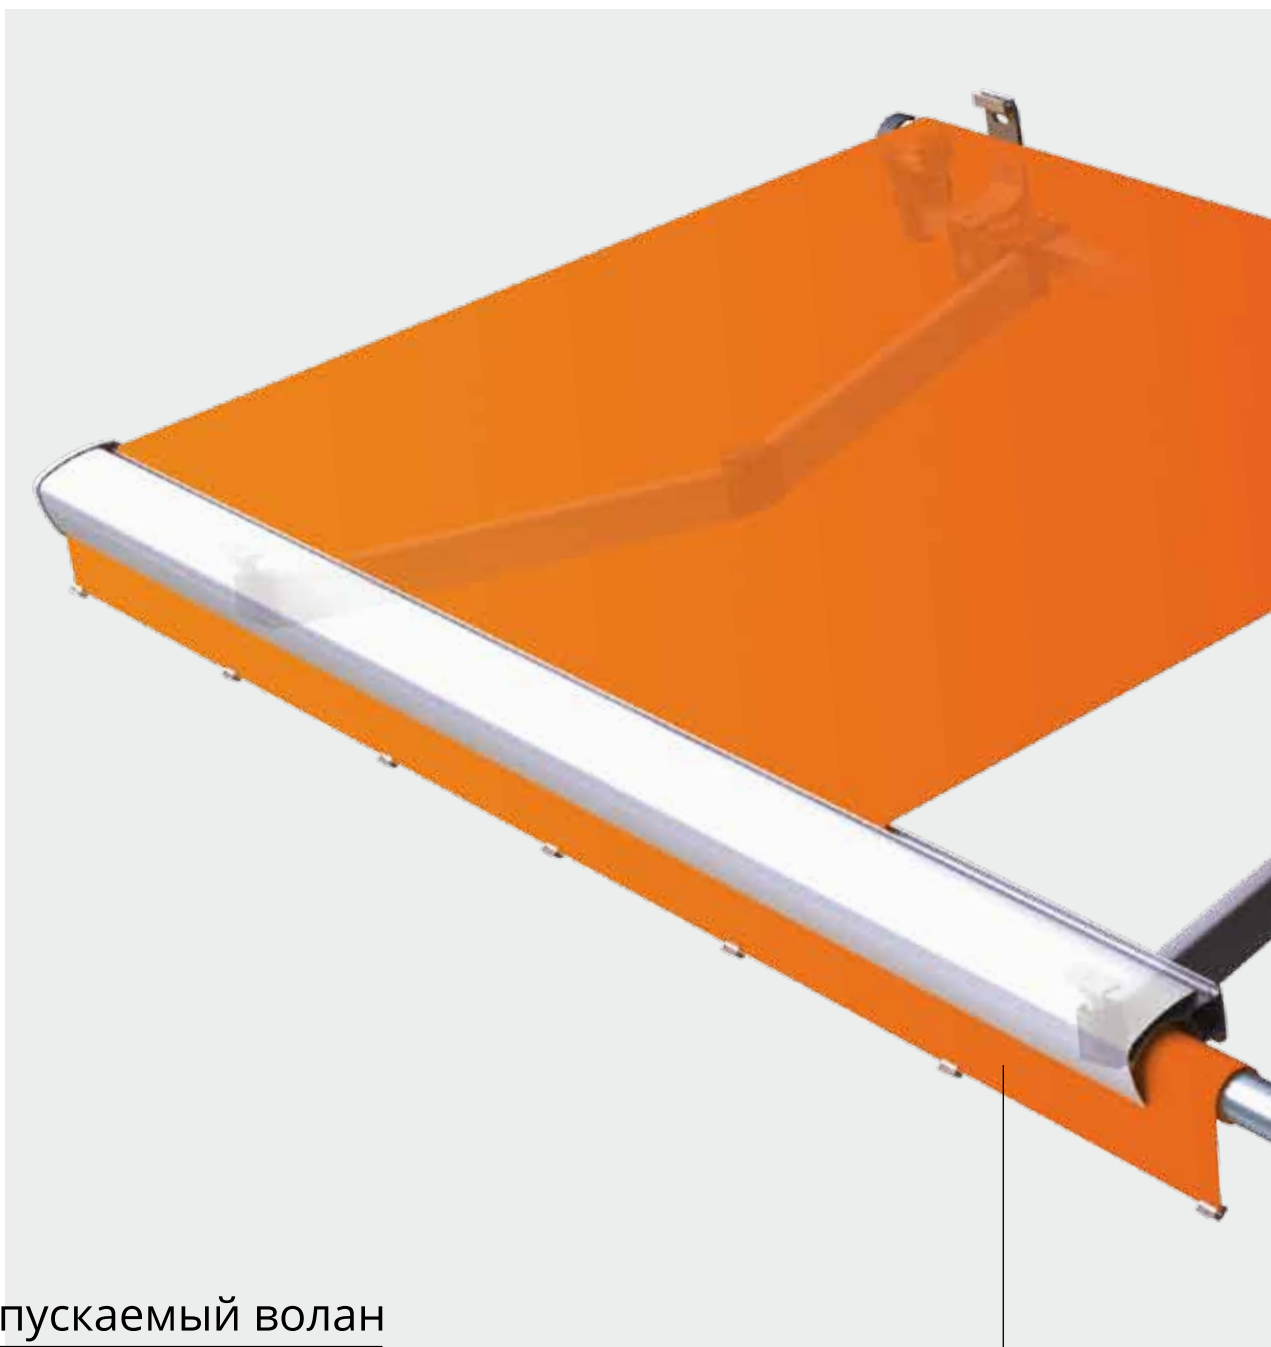


Volant - опускаемый волан

Опускаемым воланом комплектуется только маркиза Ямайка.

Технические данные опускаемого волана:

- максимальная ширина: 5.9м,
- максимальный вынос маркизы с опускаемым воланом: 3.1м,
- опускается на высоту до: 1.5м - с тканями типа Soltis, Sun Tech,
1.2м - с акриловой тканью,
- доступна единственно Е- форма волана, как на рисунке ниже,
- ручной механизм.







горизонтальная маркиза

Палладио

КАССЕТА	маркиза закрытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное; на стропилах
ВЫНОС	1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	3.6м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	7.0м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вынос +0.5м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи; выравнивание сложенных локтей
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	не предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5° ~ 50°
ЦВЕТ КАРКАСА	белый, бежевый, коричневый, графитный и серебрино-графитный (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см (± 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика; рекомендовано использование электроприводов с электронными концевыми выключателями




Палладио является элегантной кассетной маркизой, отлично смотрящейся на террасах. Специальная конструкция локтевых кронштейнов обеспечивает поднимание локтей вверх и плотное примыкание переднего профиля к кассете, таким образом, закрывая свернутую ткань. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, и точно выполненные поворотные соединения гарантируют долгосрочную надежную работу маркизы. Эластичные суппорты вала намотки полотна обеспечивают равномерное натяжение ткани. Палладио сочетает в себе характеристики кассетной маркизы и конструкции на основе квадратной стальной балки. Это в полной мере позволяет воспользоваться преимуществами функциональности кассетной маркизы и делает простой ее установку. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный или серебристо-графитный.




горизонтальная маркиза

Палладио

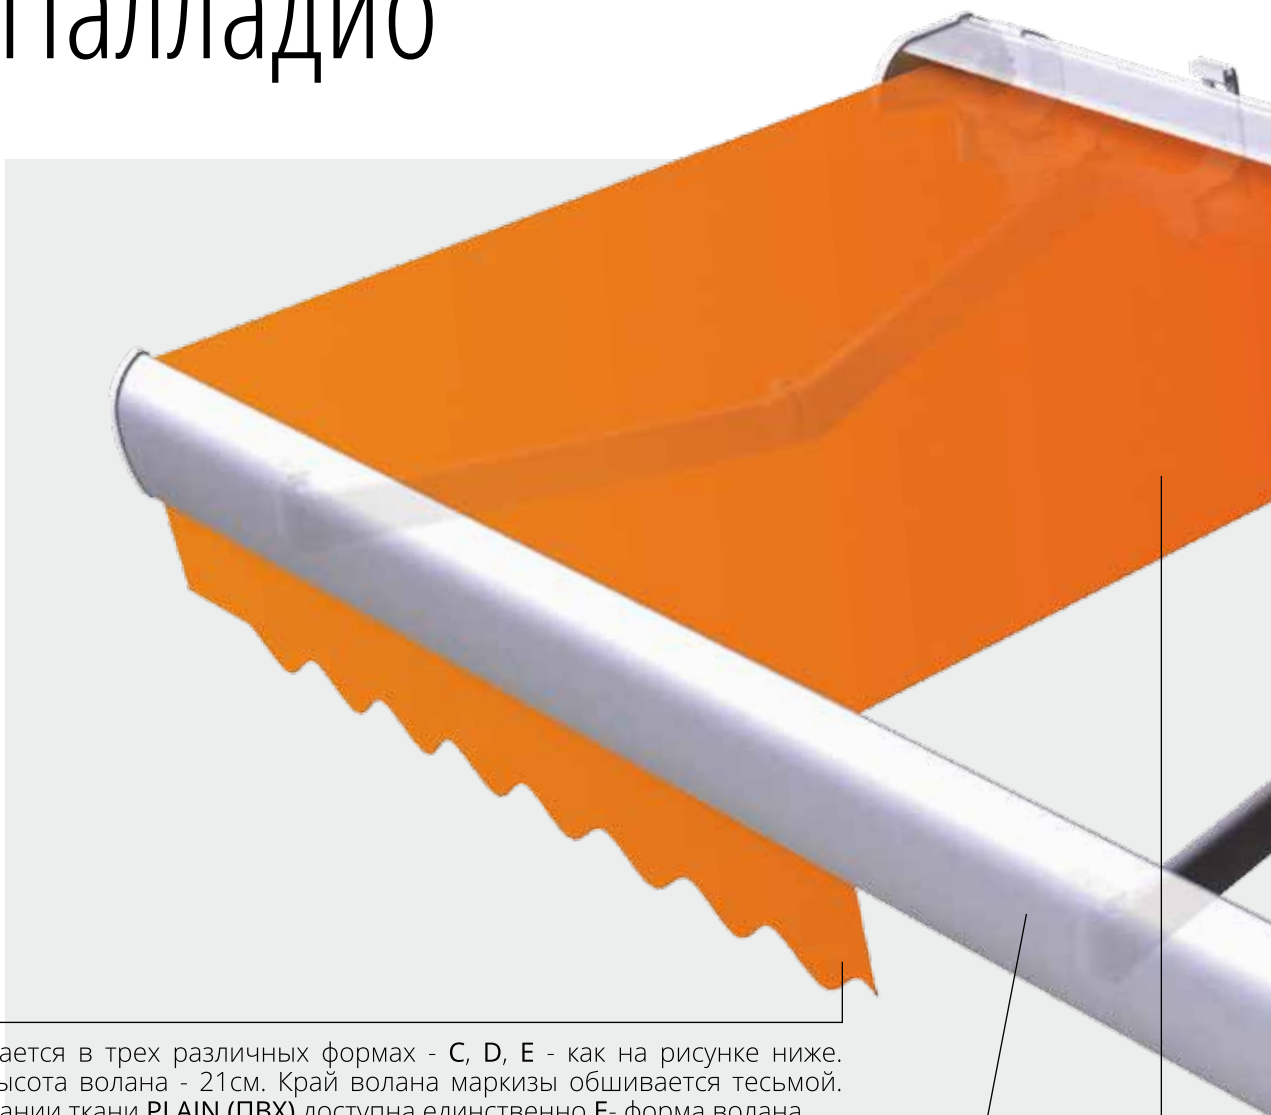

ВОЛАН

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ТКАНЬ

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.



Конструктивное исполнение маркизы с использованием кассеты, выполненной из экструдированного алюминия и опирающейся на квадратной стальной перекладине, позволяет надежно защитить ткань маркизы от погодных явлений и делает простой ее установку. Специальный храповой механизм в конструкции локтевых кронштейнов обеспечивает плотное примыкание передней планки к кассете.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

HOME MOTION by
somfy


io
homecontrol

RTS
Radio Technology System

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

HERUBINI

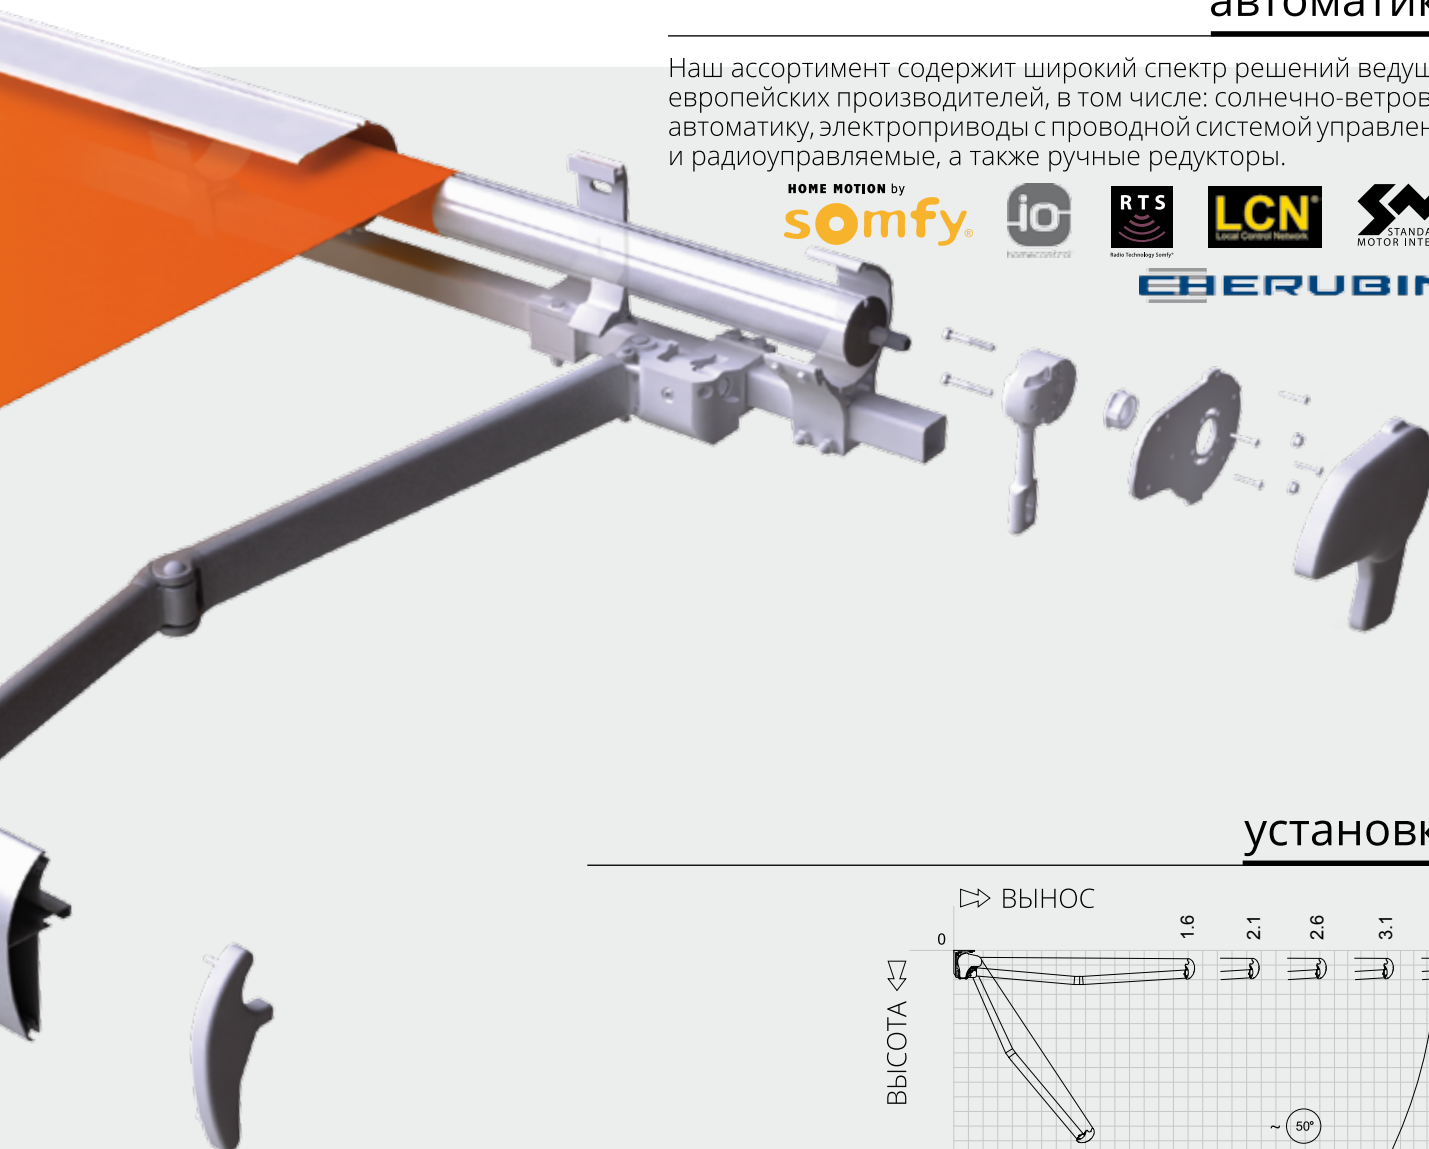

установка



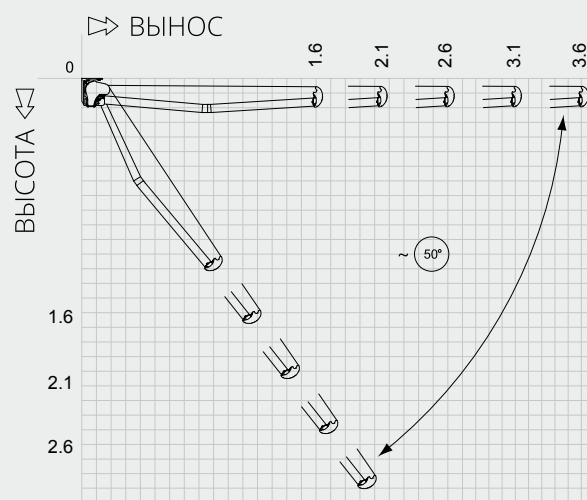



График проекции угла наклона

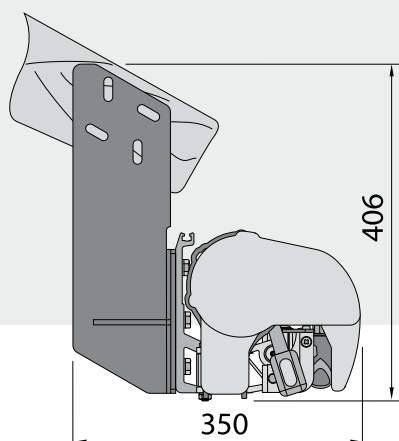

Установка на стропилах

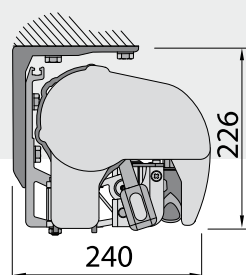

Установка на потолке

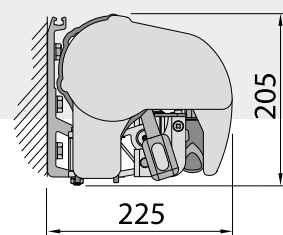


Установка на стене

горизонтальная маркиза

Дакар


КАССЕТА	маркиза закрытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	80мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное; на стропилах
ВЫНОС	1.6м; 2.1м; 2.6м; 3.1м; 3.6м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	3.6м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	6.0м
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	вынос +0.5м
ЛОКТИ	складывающиеся, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами и плоским соединителем цепи; выравнивание сложенных локтей
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ЛОКТИ	не предусмотрены
УГОЛ НАКЛОНА	5° ~ 40°
ЦВЕТ КАРКАСА	белый, бежевый, коричневый, графитный и серебряно-графитный (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика; рекомендовано использование электроприводов с электронными концевыми выключателями

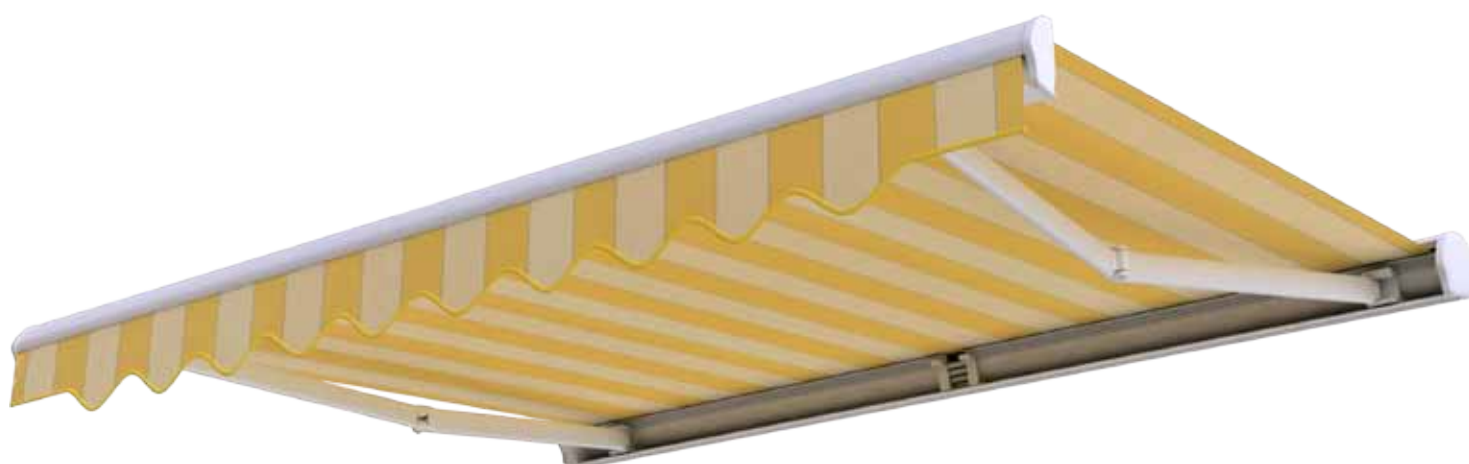

Дакар идеально подходит для затенения больших террас. Полностью обтекаемая кассета придает маркизе современный и элегантный вид, а также защищает ткань и локти от воздействия погодных условий. Для дополнительного усиления защиты ткани внутри кассеты применяются защитные прокладки. Складывающиеся локти маркизы выполнены из алюминиевого сплава и установлены на литых под давлением кронштейнах. Плоский соединитель цепи, используемый в локтях, и точно выполненные поворотные соединения гарантируют долгосрочную надежную работу маркизы. Широкие маркизы оснащены суппортом вала намотки, благодаря которому ткань растягивается более равномерно. Элементы конструкции маркизы покрыты порошковой краской в пять разных цветов: белый, бежевый, коричневый, графитный или серебряно-графитный.



Дакар

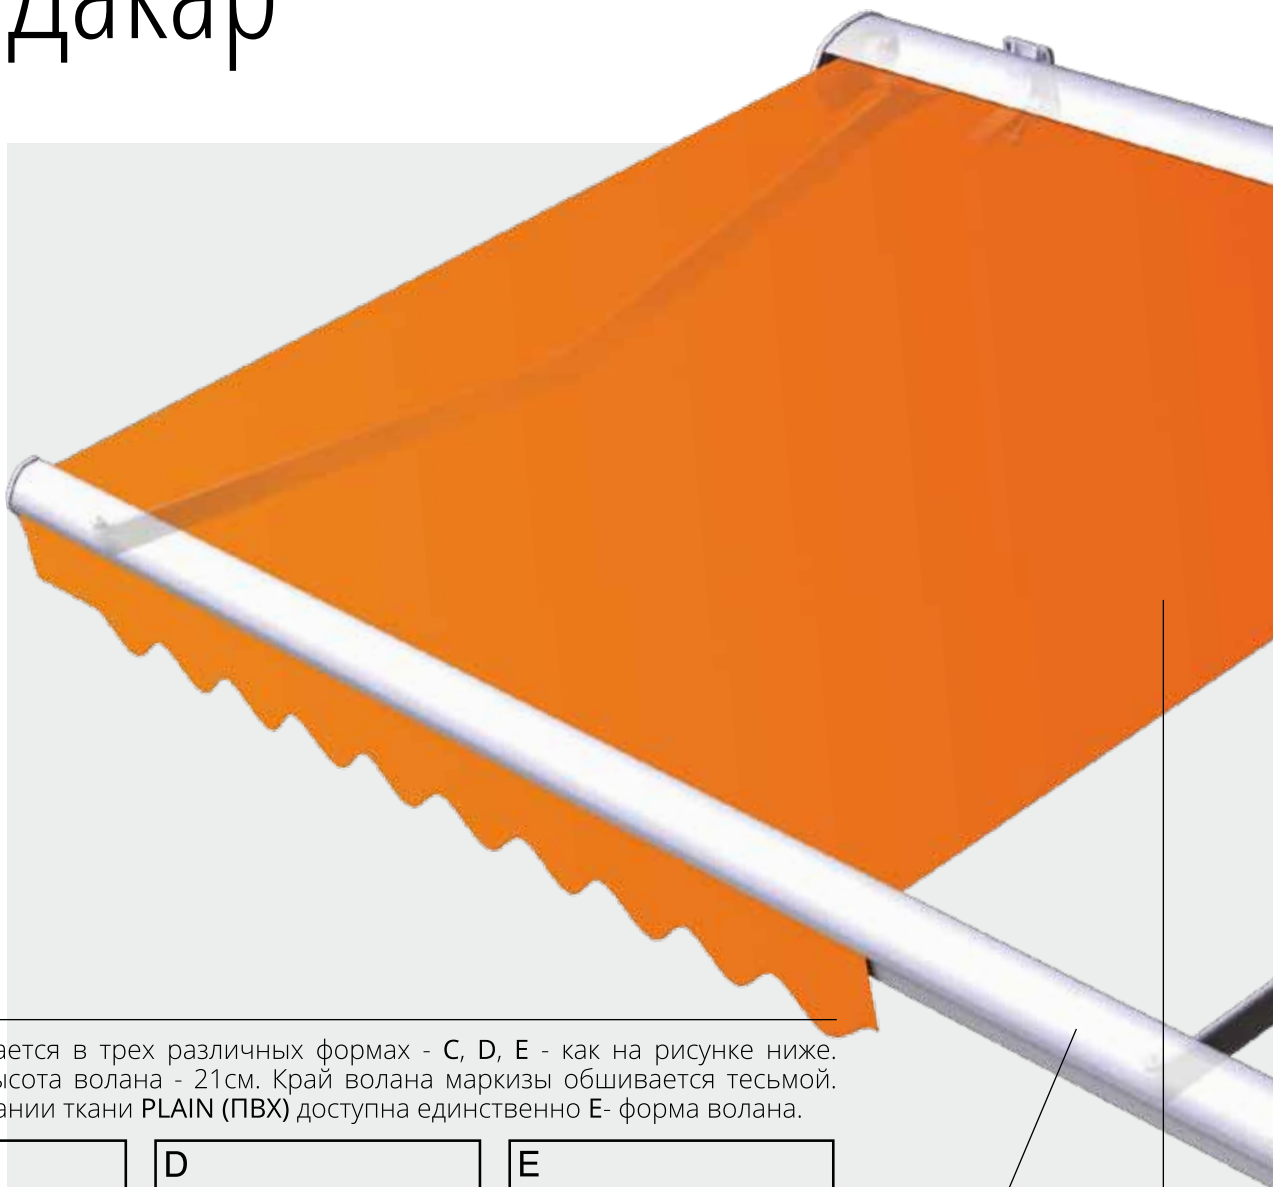

волан

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани PLAIN (ПВХ) доступна единственно E- форма волана.



цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.




Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Редуктор и ручка управления доступны в цветах: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку ТЕФЛОН и СКОТЧГАРД. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.



конструкция

Полностью обтекаемая кассета, выполнена из экструдированного алюминия, максимально защищает ткань маркизы от погодных явлений а также обеспечивает легкость и высокую прочность конструкции.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электроприводы с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.

HOME MOTION by
somfy

io
homecontrol

RTS
Radio Technology System

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

HERUBINI



установка



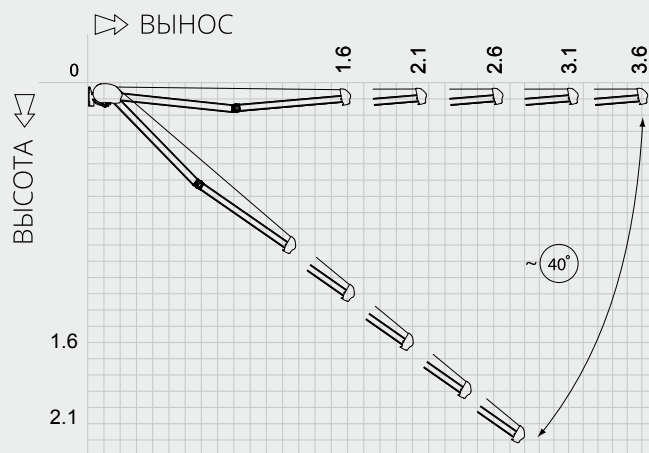



График проекции угла наклона

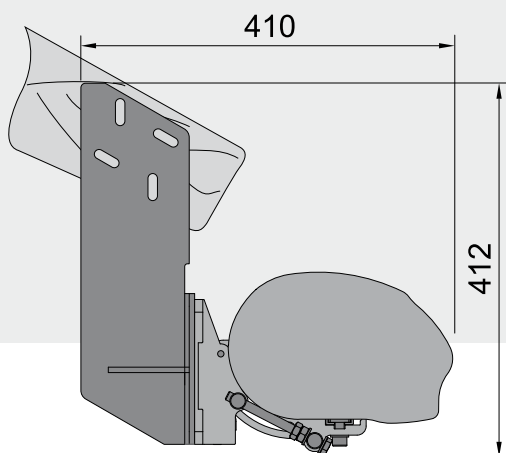

Установка на стропилах

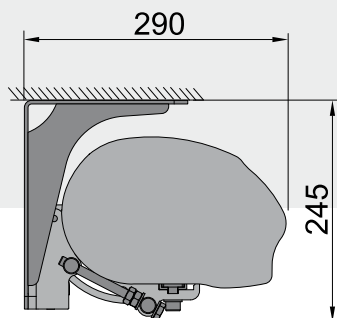

Установка на потолке

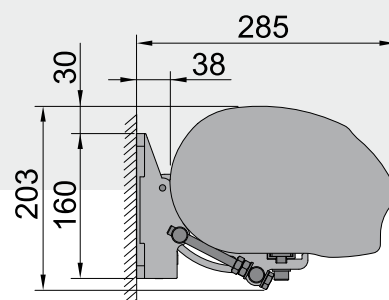

Установка на стене

балконная маркиза

Италия

КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное
ВЫНОС	1.0м; 1.4м; 1.8м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	1.8м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	5.0м
ЛОКТИ	падающие, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	не предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика




Италия – это балконная и оконная маркиза, применяемая для затенения и защиты оконных ниш, витрин, балконов, террас и веранд. Алюминиевые опускающиеся локти оснащены пружиной, которая натягивает ткань и защищает локти от складывания под напором ветра. Вес маркизы распределен на креплениях самого вала и на опорах. Таким образом, Италия может быть установлена даже там, где прочность основания исключает использование горизонтальной маркизы со складывающимися локтями. Легкая конструкция делает установку маркизы очень простой. Конструкция маркизы покрыта порошковой краской белого цвета.



балконная маркиза

Италия

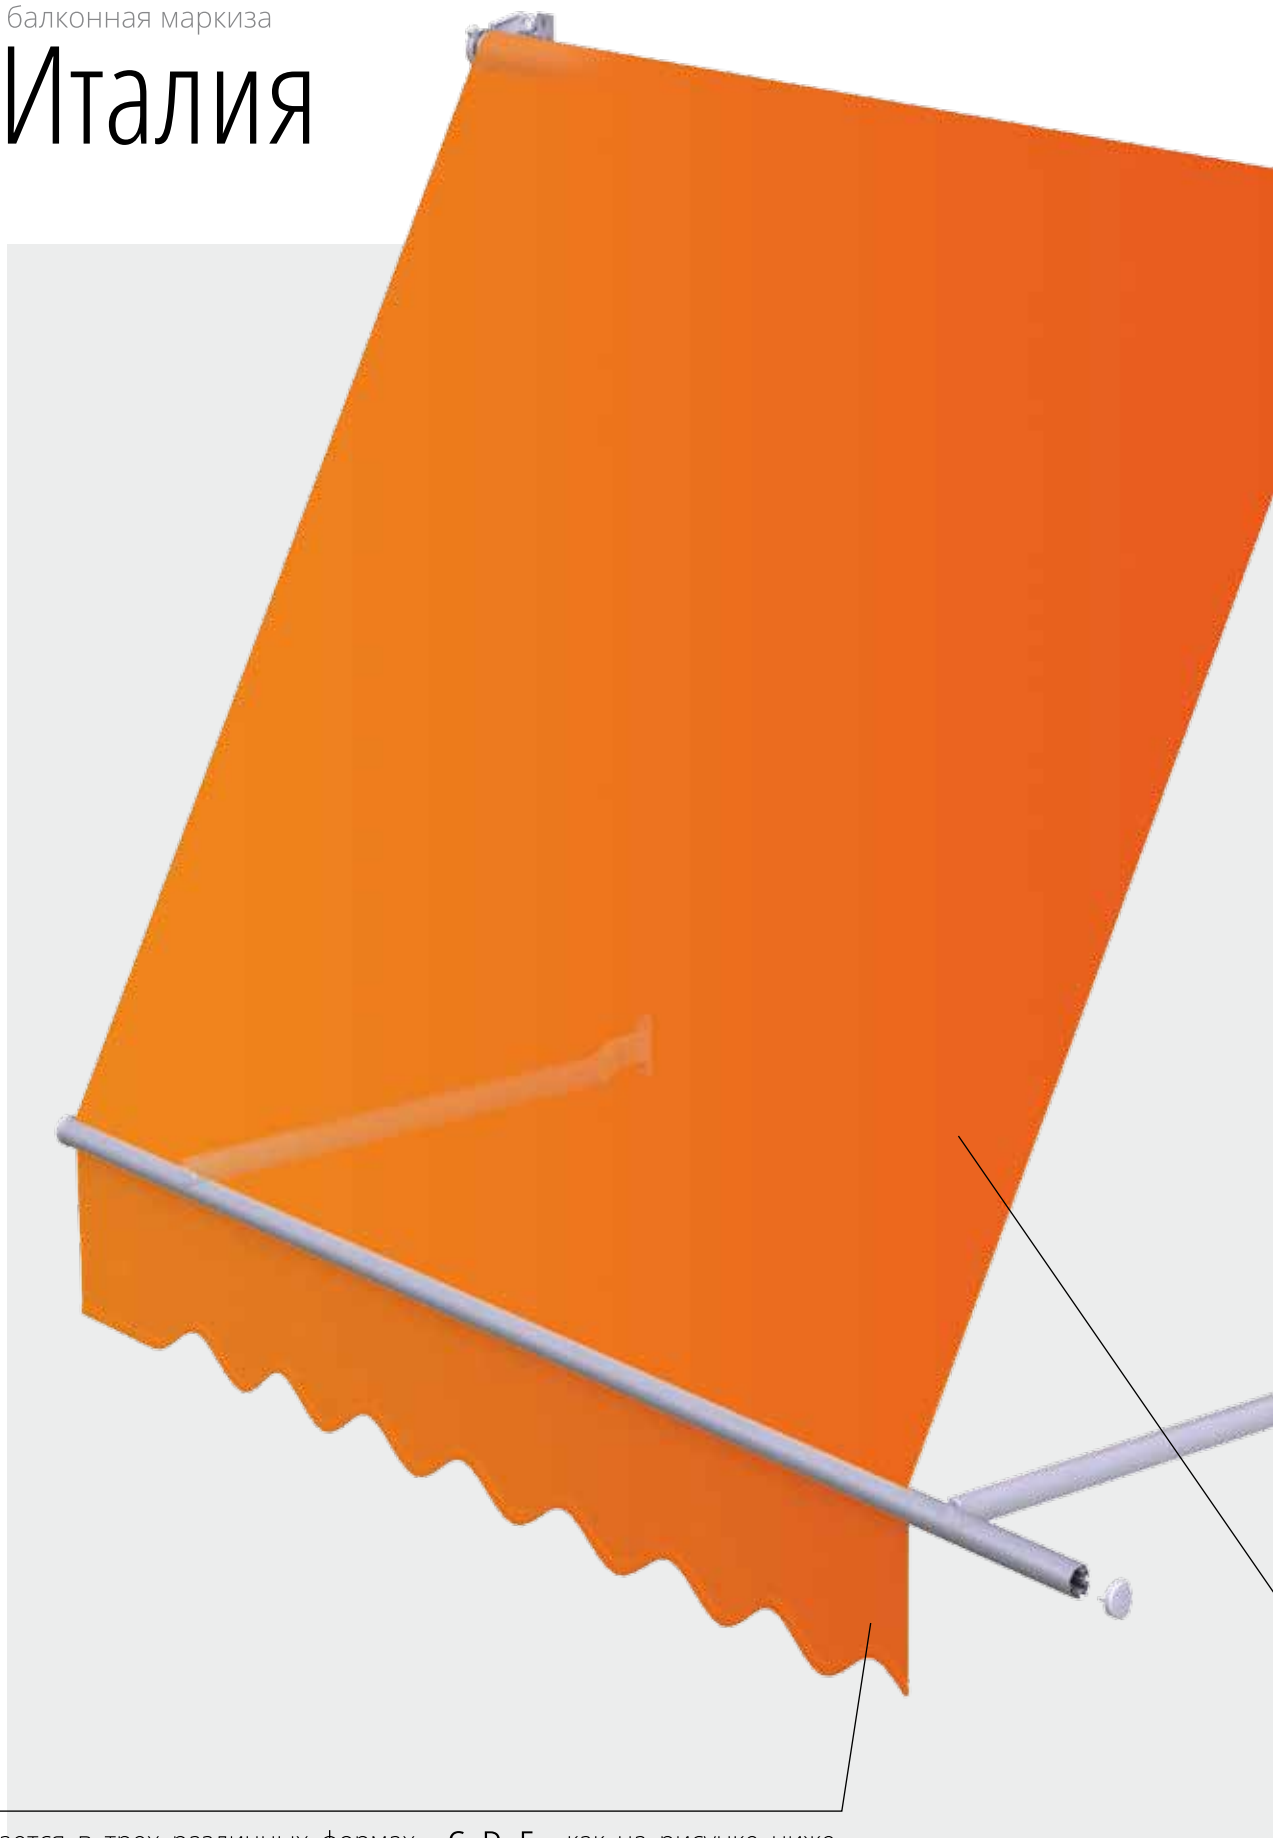

ВОЛАН

Волан предлагается в трех различных формах - С, D, Е - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани **PLAIN (ПВХ)** доступна единственно Е- форма волана.



конструкция


Локти и универсальные настенно-потолочные кронштейны, выполнены из алюминия, обеспечивают легкость, прочность и простоту монтажа конструкции.

автоматика


Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электродвигатели с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.




установка




Вид сверху,
маркиза в
закрытом виде

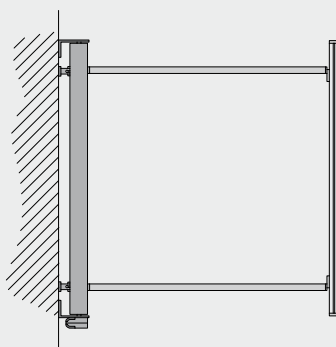

Вид сверху, маркиза в
открытом виде



Вид сбоку,
маркиза в
закрытом виде

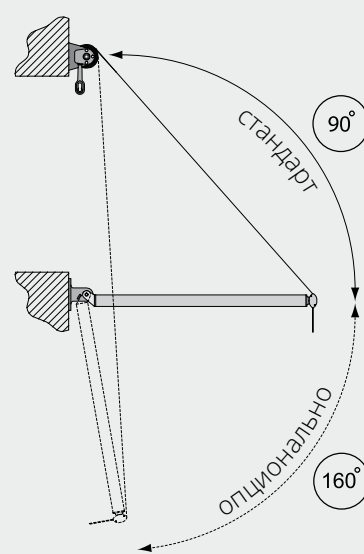

Вид сбоку, маркиза в открытом
виде. Если угол превышает
90 градусов, дополнительно
оплачивается ткань.

цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010

ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку **ТЕФЛОН** и **СКОТЧГАРД**. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирательные средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.





балконная маркиза

Италия

перильная

КАССЕТА	маркиза открытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное
ВЫНОС	0.7м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	0.7м (намотка полотна ткани 2.1м)
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	5.0м
ЛОКТИ	падающие, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля
ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (ОПЦИОНАЛЬНО)	не предусмотрен
ЦВЕТ КАРКАСА	белый (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	не предусмотрен



Италия балконная – это эстетичная защита от солнца. Она также является практичным украшением балконов, террас и балконных ниш. Специальные локти фиксируются на балконной балюстраде. Их конструкция позволяет правильно установить угол наклона. На основании и на концах локтей расположены крюки, которые крепятся за переднюю планку. Необходимое натяжение маркизы достигается за счет скручивания лишней ткани. Легкая конструкция делает установку маркизы очень простой. Балюстрадные локти дают большую свободу при установке на балконах. Конструкция маркизы покрыта порошковой краской белого цвета.



балконная маркиза


Италия

перильная



волан

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани **PLAIN (ПВХ)** доступна единственно E- форма волана.




конструкция


Локти и универсальные настенно-потолочные кронштейны, выполненные из алюминия, обеспечивают легкость, прочность и простоту монтажа конструкции.




установка



Установка на крюк
(локоть опущен)



Установка на крюк



Установка на локоть

цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA@clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010

ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку **ТЕФЛОН** и **СКОТЧГАРД**. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.



балконная маркиза

Италия

кассетная

КАССЕТА	маркиза закрытого типа
ДИАМЕТР ВАЛА	70мм
ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ	настенное; потолочное
ВЫНОС	1.0м; 1.4м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС	1.4м
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА	5.0м
ЛОКТИ	падающие, изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля с расположенными внутри пружинами
ЦВЕТ КАРКАСА	белый (покраска порошковая)
ТКАНЬ	стандартная коллекция включает свыше 100 разных расцветок тканей
ВОЛАН	включен в базовую комплектацию, стандартная высота 21см ($\pm$ 0.5см), три вида шаблонов, максимальная высота 40см
РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ	крэнк (ручка): 1.5м; 1.8м; 2.2м
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ	электропривод с/без системы аварийного ручного подъема, дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика




Италия кассетная – это балконная и оконная маркиза, применяемая для затенения и защиты оконных ниш, витрин, балконов, террас и веранд. Кассета, выполненная из алюминия, защищает ткань от воздействий окружающей среды. Алюминиевые опускающиеся локти оснащены пружиной, которая натягивает ткань и защищает локти от складывания под напором ветра. Вес маркизы распределен на креплениях самого вала и на опорах. Таким образом, Италия кассетная может быть установлена даже там, где прочность основания исключает использование горизонтальной маркизы со складывающимися локтями. Легкая конструкция делает установку маркизы очень простой. Конструкция маркизы покрыта порошковой краской белого цвета.



балконная маркиза

Италия

кассетная

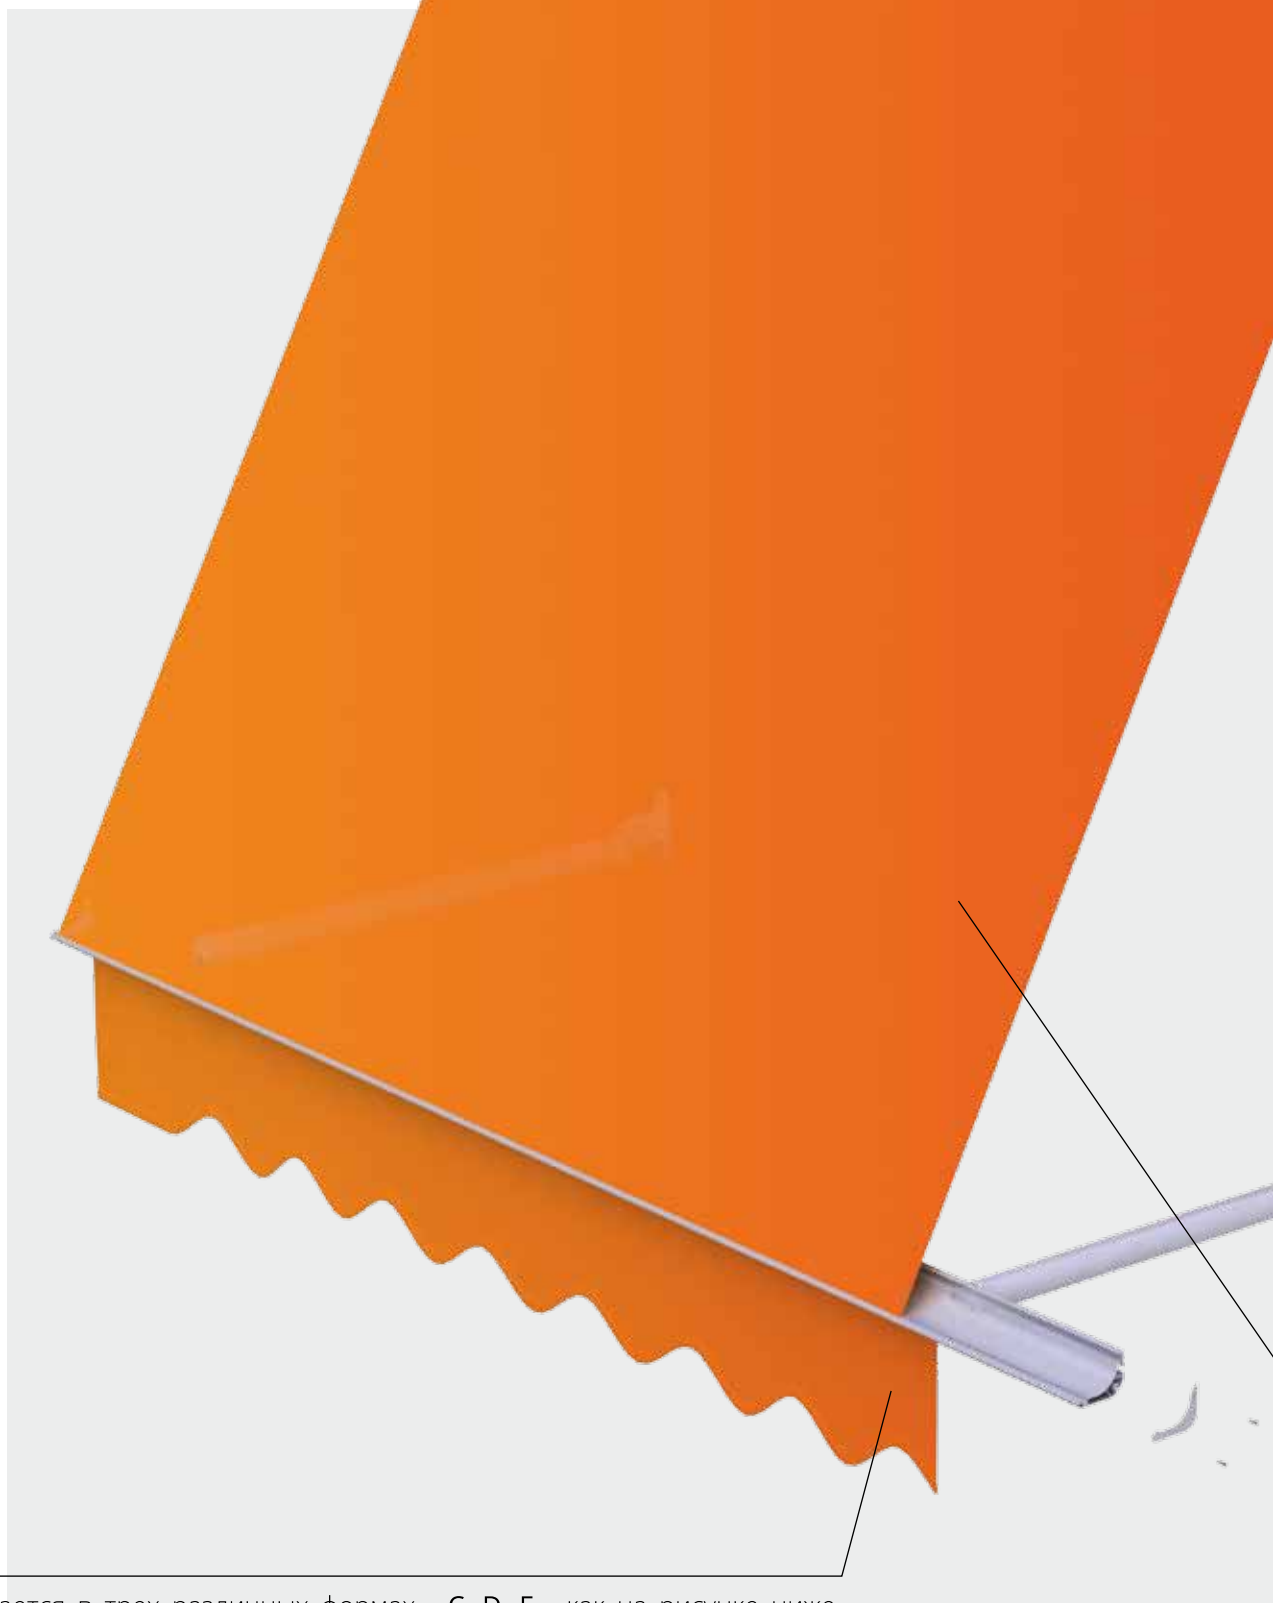

волан

Волан предлагается в трех различных формах - C, D, E - как на рисунке ниже. Стандартная высота волана - 21см. Край волана маркизы обшивается тесьмой. При использовании ткани **PLAIN (ПВХ)** доступна единственно E- форма волана.



конструкция


Кассета, выполнена из экструдированного алюминия, максимально защищает ткань маркизы от погодных явлений.

автоматика

Наш ассортимент содержит широкий спектр решений ведущих европейских производителей, в том числе: солнечно-ветровую автоматику, электродвигатели с проводной системой управления и радиоуправляемые, а также ручные редукторы.



установка

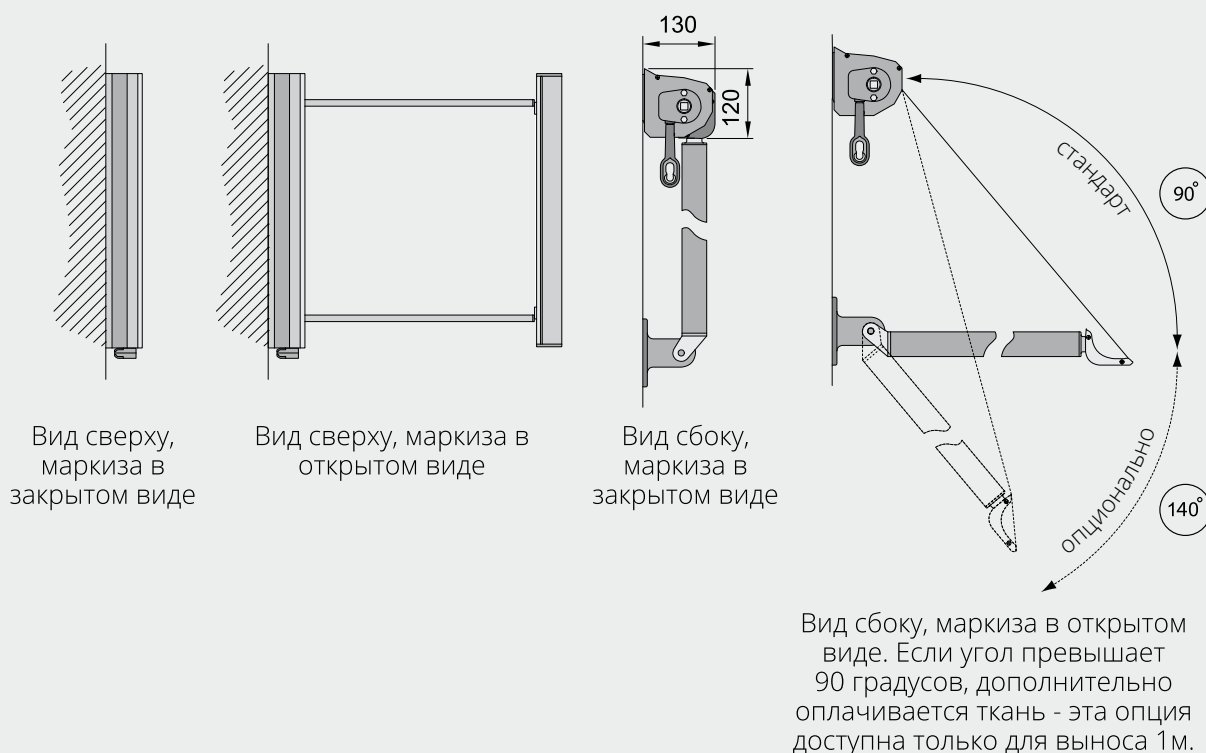

цвет каркаса

Для отделки поверхности элементов конструкции маркизы компания Selt применяет краски швейцарской компании IGP. Благодаря использованию продукта IGP-DURA®clean покрытия имеют отталкивающую грязь поверхность и нуждаются в минимальном уходе.



Powderful Solutions.



RAL 9010

ткань

Все акриловые ткани содержат защитную пропитку **ТЕФЛОН** и **СКОТЧГАРД**. Создает это барьерный эффект, усиливающий водостойкость и придающий тканям грязеотталкивающие свойства. Необходимо помнить, что под воздействием таких факторов как: кислые дожди, загрязнение птичьим пометом, жидкие стирающие средства (химчистка), пропитка ткани может терять свои свойства.





www.selt.pl